Topplankebeslag

Dimension:	51 x 307
Materiale:	S250 GD +Z275 MA Iht.: EN 10346
Overfladebehandling:	Varmforzinket ca. 20 µm
Anvendelsesklasse:	1 - 2

Måltegning:

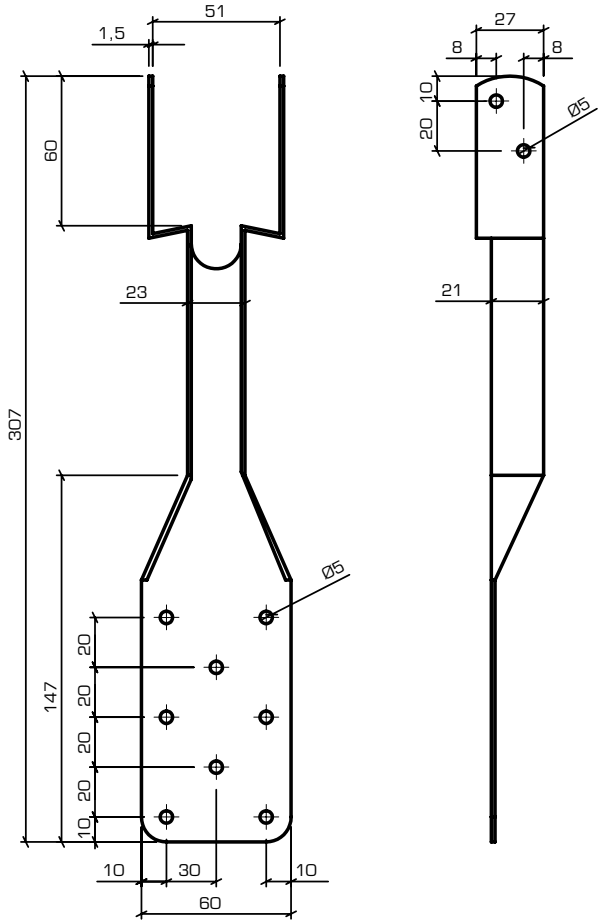

Type	Huller Ø5 pr. beslag [stk]	Vægt [g]	Antal i karton	Antal karton pr. palle	ITW nr.	DB nr.
RC2	12	200	25	16	211243	5965394

Topplankebeslag

Anvendelse:

* Fastgørelse af lægter, der fx fastholder rygningssten.

Anvendelse træ på træ	
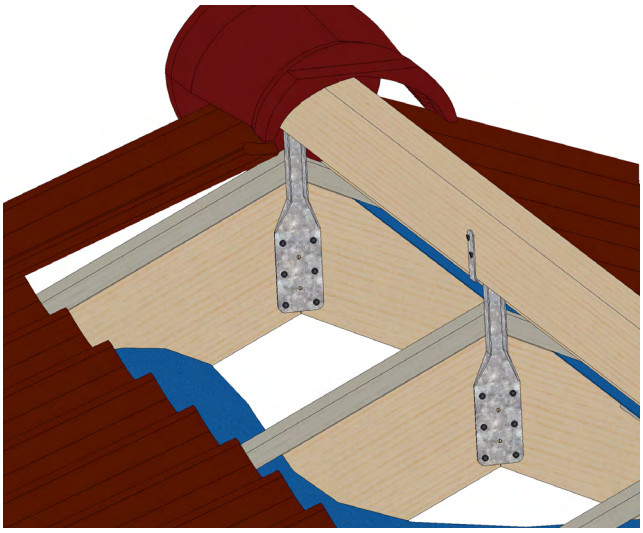	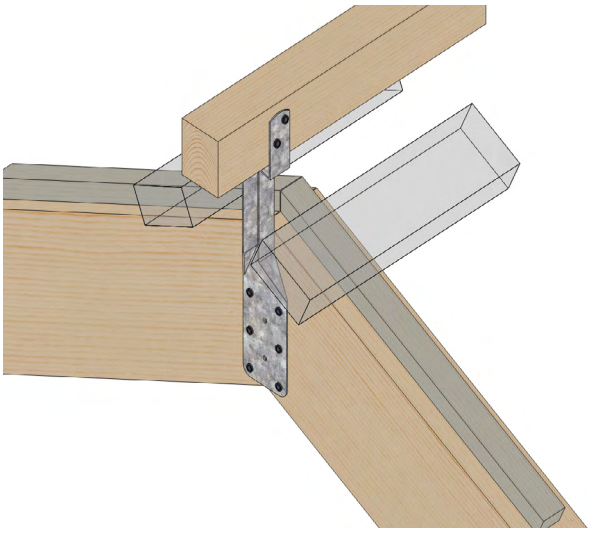

Tagåseankre generelt:

* Pregalvaniseret stål med 20 µm for lang holdbarhed.
* God montering af lægter.
* Til beskyttet udendørs brug.