2430G

ERGO™ lang spidstang med selvåbnende to-komponenthåndtag og fosfateret udførelse

PRODUKTOPLYSNINGER

- To-komponent ERGO™ håndtag: termoplastisk overflade på hård polypropylen giver et godt greb
- Spidstang udviklet i henhold til Bahcos ERGO™ program
- Velegnet til skæring af Cu-, Fe- og Fe+-tråd
- Forsynet med returfjeder med on/off-funktion
- Højtlegeret stål
- Fosfateret udførelse, rustbeskyttet
- Spidsen giver et godt greb og forbedret tilgængelighed på snævre steder
- Slanke halvcirkelformede og tværriflede gribeflader
- Skarpe skær til klipning af blødt materiale såsom kobber og plastisolerede kabler
- Maksimal komfort helt ubesværet takket være det ergonomiske design
- To-komponenthåndtag for bedre grebskomfort
- Den vinklede spids giver god grebskomfort og gør det nemt at komme til, selv hvor pladsen er trang
- Selvåbnende håndtag, når fjederen aktiveres

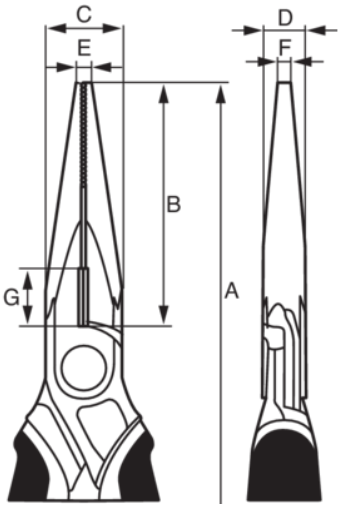

PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt: 2430 G-140

B	37 mm	**C**	15 mm	**D**	7,8 mm
E	2,5 mm	**F**	2 mm	**G**	12 mm
Cu mm	2.5 mm	Fe mm	1.8 mm	Fe+ mm	1.4 mm
g	120 g				

Produkt: 2430 G-160

B	51 mm	**C**	16,5 mm	**D**	8,8 mm
E	3 mm	**F**	2.5 mm	**G**	12 mm
Cu mm	3.0 mm	Fe mm	1.8 mm	Fe+ mm	1.6 mm
g	160 g				

Produkt: 2430 G-200

B	72 mm	**C**	17 mm	**D**	9,3 mm
E	3 mm	**F**	2.5 mm	**G**	12 mm
Cu mm	3.0 mm	Fe mm	1.8 mm	Fe+ mm	1.6 mm
g	170 g				

Produkt: 2430 G-140 IP

B	37 mm	**C**	15 mm	**D**	7,8 mm
E	2,5 mm	**F**	2 mm	**G**	12 mm
Cu mm	2.5 mm	Fe mm	1.8 mm	Fe+ mm	1.4 mm
g	120 g				

Produkt: 2430 G-160 IP

B	51 mm	**C**	16,5 mm	**D**	8,8 mm
E	3 mm	**F**	2.5 mm	**G**	12 mm
Cu mm	3.0 mm	Fe mm	1.8 mm	Fe+ mm	1.6 mm
g	160 g				

Produkt: 2430 G-200 IP

B	72 mm	**C**	17 mm	**D**	9,3 mm
E	3 mm	**F**	2.5 mm	**G**	12 mm
Cu mm	3.0 mm	Fe mm	1.8 mm	Fe+ mm	1.6 mm
g	170 g				