



# PLATA® Elforzinket Montering af træbaserede byggeplader på træ

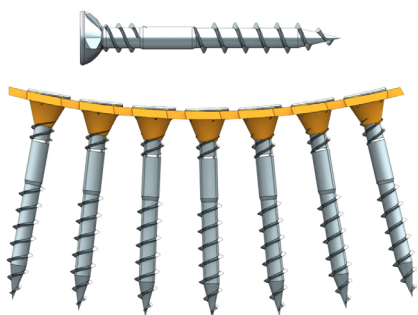

Dimensionsgrænser: d: 4,2 - 4,8  
L: 35 mm - 70 mm  
Kærv: TX 20 - PH2  
Materiale: Iht.: ASTM A510  
Overfladebehandling: Elforzinket min. 12 µm  
Anvendelsesklasse: 1 - 2

## Fordele

- Elforzinket min. 12 µm
- 80° forsænkerhoved med fræseribbersikrer en pæn finish
- Groft trægevind giver hurtig iskruning og sikrer høje udtræksværdier
- Fint gevind under hovedet virker som fiksering af bygge pladen

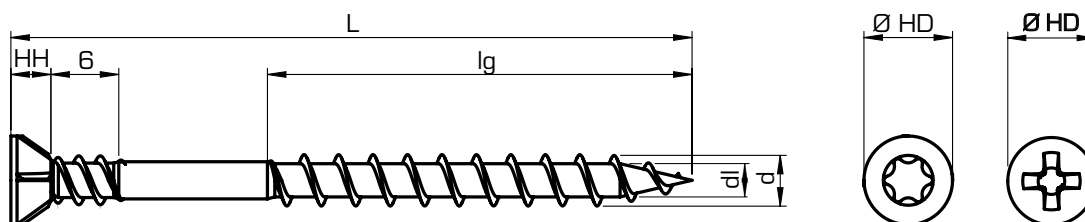

## Sortiment

Nominal diameter d (mm)	Længde L (mm)	Max samlet pladetykkelse på træ (mm)	Kærv	Gevindlængde lg (mm)	Kerndiameter dl (mm)	Hoveddiameter HD (mm)	Hovedhøjde HH (mm)	Antal	Løse/Båndede	DB nr.	ITW nr.
4,2	35	18	PH2	20	2,5	7,2	3,6	1000	Båndede	1927525	154152
4,2	35	18	TX 20	20	2,5	7,2	3,6	500	Løse	1927480	154118
4,2	45	23	PH2	27	2,5	7,2	3,6	1000	Båndede	1927526	154153
4,2	45	23	TX 20	27	2,5	7,2	3,6	500	Løse	1927481	154119
4,2	55	28	PH2	35	2,5	7,2	3,6	1000	Båndede	1927527	154154
4,2	55	28	TX 20	35	2,5	7,2	3,6	500	Løse	1927482	154120
4,8	70	35	TX 20	50	2,8	7,6	3,8	250	Løse	1927483	154121

## Application

