



| Sortimentet til den
professionelle murer |

| Vi er klar til at hjælpe dig...
bare ring! |

Kontakt

■ **Firmaadresse:**

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5, 3520 Farum

■ **Firma e-mail:**

sika@dk.sika.com

■ **Kundeservice e-mail:**

kundeservice@dk.sika.com

■ **Kundeservice omstilling:**

+45 48 18 85 85



Kasper Hansen
Specifications Manager
Jylland & Fyn

hansen.kasper@dk.sika.com
23 24 38 41



Allan Sørensen
Specifications Manager
Sjælland, øerne & Bornholm

sorensen.allan@dk.sika.com
23 32 37 76

Hurtighærdende støbemasse	4	
Gulvspartelmasse	6	
Primer	10	
Vægspartelmasse	12	
Vådrumsmembran & vandtætning	14	
Fliseklæb	18	
Fugemasse	24	
Tilbehør	30	
Symbolforklaring	31	

| Løsninger til renoveringsopgaver

Find den rette støbemasse til din renoveringsopgave. Til opbygning af fald kan du anvende SCHÖN-
OX CLS, som gør det til en leg af opnå det rette fald på gulvet. Prøv den selv!



SCHÖNOX CLS

Færdigblandet, hurtighærdende, cementbaseret støbemasse - unik til opbygning af fald

SCHÖNOX CLS anvendes indendørs på de fleste underlag til afretning samt faldopbygning - også i våde rum.

Kan desuden anvendes til indstøbning af varmerør samt reparation af huller og lunker.

Kan udlægges i 5-70 mm

Vandmængde: 3,5 liter til 25 kg pulver

Klasse: EN 13813: CT-C25-F5

Flydemål: 110 mm iht. EN-12706

Gangbar efter ca. 1,5 timer

						Brugstid: Ca. 20 minutter Belægningsklar: Efter ca. 24 timer Forbrug: Ca. 19 kg/cm/m ² Holdbarhed: 6 måneder
---	---	---	---	---	---	--

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
487805 / 2159558	25 kg	42



SCHÖNOX SEZ PLUS

Færdigblandet, hurtigtørrende/hurtighærdende, cementbaseret støbemasse

Anvendes til gulve indendørs i både faste og svømmende konstruktioner på beton underlag, hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Kan også anvendes til indstøbning af varmerør samt reparation af huller og lunker. Binder vandet krystal-linsk.

Kan udlægges i 10-80 mm

Vandmængde: 1,8 liter til 25 kg pulver

Klasse: EN 13813: CT-C40-F6

Gangbar efter 3 timer

					Brugstid: Ca. 30 minutter Belægningsklar: Efter ca. 24 timer Forbrug: Ca. 18 kg/cm/m ² Holdbarhed: 6 måneder
--	--	--	--	--	--

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
487744 / 2159559	25 kg	42



SCHÖNOX SEB PLUS

Færdigblandet, hurtighærdende, cementbaseret støbemasse, der kan anvendes udendørs

SCHÖNOX SEB PLUS er en færdigblandet hurtighærdende støbemasse, der anvendes inden- og udendørs på betonunderlag som puds-/slidlag i både faste og svømmende konstruktioner. Kan anvendes til indstøbning af varmerør samt reparation af huller og lunker. Tåler frost og er derfor et godt valg til balkoner og terrasser med eller uden varmekabel.

Kan udlægges i 10-80 mm

Vandmængde: 1,6 liter til 25 kg pulver

Klasse: EN 13813: CT-C60-F7

						Brugstid: Ca. 45 minutter Belægningsklar: Efter ca. 3 døgn Forbrug: Ca. 18 kg/cm/m ² Holdbarhed: 6 måneder
---	---	---	---	---	---	--

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
487740 / 2159560	25 kg	42



| **Kvalitet gennem hele konstruktionen** |

Inden montering af de keramiske fliser er det vigtigt, at undergulvet er plant og solidt. Man opnår aldrig et tilfredsstillende og holdbart resultat, hvis ikke konstruktionen er i orden hele vejen igennem. Find den korrekte spartelmasse i sortimentet fra SCHÖNOX.



SCHÖNOX SP

Støvreduceret gulvspartelmasse med virkelig god flydeevne, lagtykkelse 0,5 – 25 mm

SCHÖNOX SP er en cementbaseret hurtighærdende og hurtigtørrende flydespartel med ekstremt gode flydeegenskaber, der anvendes på gulve, hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Spartelmassen er støvreduceret, hvilket gør den velegnet til områder, hvor andet arbejde fortsætter mens renoveringen står på. Produktet har en høj tryk- og bøjningsstyrke.

Vandmængde: 6,25 – 6,5 liter til 25 kg pulver

Klasse: EN 13813: CT-C35-F7

Flydemål: 155 mm iht. EN-12706

Gangbar efter ca. 3 timer

						Brugstid: Ca. 30 minutter Belægningsklar: Efter ca. 16 timer <10 mm Forbrug: Ca. 1,5 kg/mm/m ² Holdbarhed: 6 måneder
--	--	--	--	--	--	--

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
483233 / 2163315	25 kg	42



SCHÖNOX US

Cementbaseret gulvspartelmasse, lagtykkelse 3-40 mm

SCHÖNOX US er en hurtighærdende cementbaseret flydespartel, der anvendes til afretning og fuldspartling på råbeton og betondæk m.m. SCHÖNOX US har en god flydeevne og anvendes indendørs på gulve, hvor der senere skal monteres gulvbelægning.

Vandmængde: 4,5 liter til 25 kg pulver

Klasse: EN 13813: CT-C25-F6

Flydemål: 140 mm iht. EN-12706

Gangbar efter ca. 3 timer

						Brugstid: Ca. 35 minutter Belægningsklar: Efter ca. 24 timer <10 mm Forbrug: Ca. 1,8 kg/mm/m ² Holdbarhed: 12 måneder
--	--	--	--	--	--	---

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
487755 / 2163272	25 kg	42



SCHÖNOX TX

Støvreduceret gulvspartelmasse der kan anvendes inden- og udendørs, lagtykkelse 3-40 mm

SCHÖNOX TX er en hurtighærdende cementbaseret flydespartel, der anvendes til indstøbning af varmerør og kabler på råbeton og betondæk m.m. Produktet kan anvendes inden- og udendørs, på gulve hvor der senere skal monteres belægning, og er specielt velegnet til områder med midlertidig eller permanent vandbelastning.

Vandmængde: 4,5 liter til 25 kg pulver

Flydemål: 130 mm iht. EN-12706

Gangbar efter ca. 3 timer

						Brugstid: Ca. 45 minutter Belægningsklar: Efter ca. 24 timer <10 mm Forbrug: Ca. 1,8 kg/mm/m ² Holdbarhed: 12 måneder
--	--	--	--	--	--	---

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
487761 / 2159557	25 kg	42



SCHÖNOX PL PLUS

Hurtighærdende cementbaseret spartelmasse der kan anvendes inden og udendørs, lagtykkelse 3-30 mm

SCHÖNOX PL PLUS er en standfast og hurtighærdende reparationsspartelmasse, der anvendes til opretning og reparation af de fleste underlag på gulve og vægge både inden- og udendørs. Kan generelt belægges efter ca. 2 timer med keramiske fliser og efter ca. 24 timer med natursten.

Gangbar efter ca. 1 time

				Brugstid: Ca. 30 minutter Belægningsklar: Efter ca. 2 timer Forbrug: Ca. 1,4 kg/mm/m ² Holdbarhed: 6 måneder
--	--	--	--	--

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
483238 / 2159556	25 kg	42



Guide - spartelmasse

	SP	US	TX	PL PLUS
Egenskaber				
Basis	Cement	Cement	Cement	Cement
EMICODE	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R
Dust Reduced teknologi (støvreduceret)	■		■	
Selvnivellerende	■	■	■	
Standfast				■
Pumpbar	■	■	■	
Indendørs brug	■	■	■	■
Udendørs brug			■	■
Normalt belastede områder (fx beboelse)	■	■	■	■
Mekanisk stærkt belastede områder	■		■	■
Kan anvendes ved gulvvarme	■	■	■	■
Hurtig klar til udlægning af keramiske fliser og klinker iht. a)	■	■	■	■
Underlag				
Beton (min. 3 måneder gammelt, sugende)	■	■	■	■
Cementpudslag iht. DIN 18560	■	■	■	■
Calciumsulfat afretningslag iht. DIN 18560	■	■	■	■
Magnesit afretningslag (mineralsk)	■	■	■	■
Eksisterende keramiske fliser og klinker, terrazzo, natursten	■	■	■	■
Gammel gulvbelægning med vandfaste limrester (stort set fjernet)	■	■	■	■

Bemærk: Se skema s. 11 for valg af korrekt primer.
(a) Indendørs på afretningslag af beton eller cement

De relevante produktinformationer, anbefalinger og retningslinjer, samt DIN / EN-regler skal overholdes.

■ Bedste valg


■ Kan anvendes

□ Kan ikke anvendes

SCHÖNOX NIVELLERINGSSPINDE

Selvklæbende nivelleringspinde i plast

Nivelleringspinde anvendes til at udlægge spartelmassen i korrekt lagtykkelse.

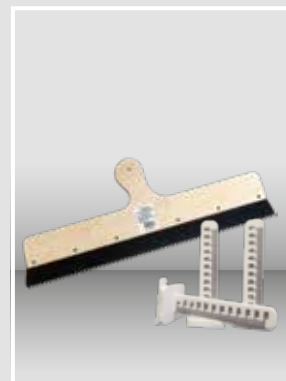

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./pose
508204 / 2165070	50 stk./pose	50

SCHÖNOX RS 50

Moderne og gennemtænkt termoliste

SCHÖNOX RS 50 er nem at placere i vinklen mellem gulv og væg ved at twistе den på midten. Den del der monteres på gulvet er forsynet med lim, hvilket gør den enkel at montere og nem at skære af i højden ved væggen.



Tykkelse: 5 mm
Højde: 50 mm
Længde: 20 m

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./kasse
487905 / 2159561	20 m	5

SCHÖNOX PZG

Stabiliserende armeringsnet af glasfiber

SCHÖNOX PZG er et kraftigt, revneoverbyggende glasfiberarmeringsnet til stabilisering af eksisterende underlag, i kombination med SCHÖNOX spartelmasser. Det er alkalibestandigt, modstandsdygtigt overfor bevægelser og har en meget høj brudstyrke.



Længde: 25 m
Bredde: 1 m



Varenummer / DB-nummer	Emballage
532530 / 2159563	1 meter bred rulle á 25 m

Levelling Stop

Selvklæbende spartelstop

Selvklæbende spartelstop til afgrænsning i døråbninger, ved gulvaflob m.v.

Længde: 2000 mm
Bredde: 30x30 mm

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./kasse
494575 / 2159562	30x30x2000mm	5



| Vi har løsningen til enhver udfordring

At arbejde under tidspres kan være en udfordring, især hvis undergulvet ikke er klar pga. restbyggefugt. Forsinkelser er kedelige og kan ødelægge planerne fuldstændigt. Det er afgørende, at tidsplanen overholdes og man kan aflevere arbejdet til tiden.

Med SCHÖNOX er du på den sikre side.

God arbejdslyst!

SCHÖNOX KH

Vandbaseret dispersionsprimer / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX KH anvendes til priming af sugende underlag før spartling med cement- og gipsbaserede spartelmasser. Priming med SCHÖNOX KH reducerer sugevnen, forbedrer vedhæftningen og beskytter fugtfølsomme underlag mod vand fra spartelmassen. Kan desuden anvendes til svumning. Kan anvendes inden- og udendørs og skal altid fortyndes.



Arbejdstemperatur: Min. +5 og +30 °C
Tørretid: Ca. 10 min. - 24 timer
Forbrug: Ca. 40-100 g/m²
Holdbarhed: 12 måneder

Varenummer / DB-nummer	Emballage
483343 / 2295990	1 kg
483275 / 2069685	5 kg
483197 / 2111211	10 kg



SCHÖNOX SHP

Vandbaseret, færdigoprørt blå dispersionsprimer / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX SHP anvendes til priming af tætte underlag før montering af keramiske fliser og klinker samt inden spartling med cement- og gipsbaserede spartelmasser. Priming udføres for at forbedre vedhæftningen til tætte underlag. SCHÖNOX SHP har en god vedhæftning mod de fleste underlag og kan også anvendes på glatte flader som fx eksisterende fliser. Kan anvendes inden- og udendørs og altid uforyndet.



Arbejdstemperatur: Min. +5 og +30 °C
Tørretid: Ca. 1 - 3 timer
Forbrug: Ca. 150 g/m²
Holdbarhed: 12 måneder

Varenummer / DB-nummer	Emballage
485532 / 2069658	5 kg



Anbefalinger ved priming

Underlag

	KH	SHP
Beton (min. 3 måneder gammelt og sugende)	1 : 5	
Porebeton	1 : 5	
Murværk	1 : 5	
Letbeton	1 : 3	
Spartlet beton	1 : 5	
Cementpuds	1 : 5	
Krydsfinér	1 : 1	
Bræddegulv		
Limrester	1 : 3	
Vådrumsgipsplader	1 : 1	
Gips/anhydrit	1 : 1	
Metal		
Støbeasfalt		
Keramiske fliser		
Epoxymling		
Udendørs (*svumning)		

De relevante produktinformationer, anbefalinger og retningslinjer, samt DIN / EN-regler skal overholdes.

(*) Ved svumning blandes 2 kg SCHÖNOX KH med 6 l vand og 25 kg af det anvendte pulver

Bedste valg

Kan anvendes

Kan ikke anvendes



| **Altid et godt resultat**

Et godt forberedt underlag er forudsætningen for et perfekt resultat. Uanset graden af ujævnheder kan du med produkter fra SCHÖNOX nemt opnå en flot, glat flade.

SCHÖNOX FS

Fleksibel, hurtighærdende og hvid universalspartelmasse, lagtykkelse 1-10 mm

SCHÖNOX FS er en finkornet, standfast og langtrækkende universal spartelmasse med meget lille svind, der anvendes til opretning og reparation af de fleste underlag før montering af belægning. Anvendes på gulve, vægge og lofter både inden- og udendørs.



Brugstid: Ca. 45 minutter
Belægningsklar: 2-24 timer
Forbrug: Ca. 1,0 kg/m²/mm
Holdbarhed: 12 måneder



Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
487640 / 2116025	20 kg	42

| Sikker tætning af overflader og detaljer

Uanset om det er på badeværelset, i områder med permanent vandbelastning, på altaner eller i storkøkkener, så har SCHÖNOX løsningen til opgaven.



SCHÖNOX HA

1-komponent vådrumsmembran / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX HA er en 1-komponent dispersionsbaseret og brugsklar membran, der anvendes indendørs til vandtætning i våde rum, inden montering af keramiske fliser på gulv og væg. Kan påføres med rulle eller spartel.



Varenummer / DB-nummer	Emballage
487633 / 2159533	7 kg
487634 / 2159534	16 kg

Tørretid: 1. lag ca. 3 timer, hvorefter 2. lag påføres
Montering af fliser: Efter ca. 12 timer
Forbrug: Ca. 2,3 kg/mm/m²
Holdbarhed: 12 måneder



SCHÖNOX 2K DS RAPID

2-komponent vådrumsmembran / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX 2K DS RAPID anvendes på uorganiske underlag inden- og udendørs, også fugtige underlag. Produktet er hurtighærdende og støvreduceret. Skal altid blandes med tilhørende dispersion.

Klasse: EN 14891: CM O2 P



Varenummer / DB-nummer	Emballage
488225 / 2159536	5 kg
482877 / 2159535	12,5 kg

Brugtid: Ca. 45 minutter
Montering af fliser: Efter ca. 3 timer
Forbrug: ca. 1,75 kg færdig masse/mm/m²
Holdbarhed: 12 måneder




SCHÖNOX VINKELBÅND HA

Polypropylen forstærket armeringsvæv til vådrumsmembran

100 mm bredt tætningsbånd til montering i vådrumsmembranen i ind- og udvendige hjørner på gulv og væg.

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./kasse
494542 / 2159539	100 mm x 15 m	10
494538 / 2159538	100 mm x 50 m	4

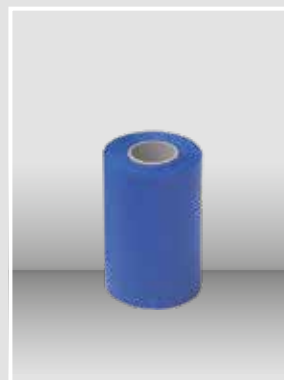

WetStop KL

Polypropylen armeringsvæv til vådrumsmembran / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

110 mm bredt tætningsbånd til montering i vådrumsmembranen i ind- og udvendige hjørner på gulv og væg.



Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./kasse
517445 / 2159537	110 mm x 15 m	10
517446 / 2162578	110 mm x 30 m	4






WetStop SH

Selvklæbende polypropylen armeringsvæv til vådrumsmembran / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

106 mm bredt selvklæbende tætningsbånd til montering i ind- og udvendige hjørner på gulv og væg.

MK-
godkendt

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./kasse
517447 / 2159540	106 mm x 15 m	10

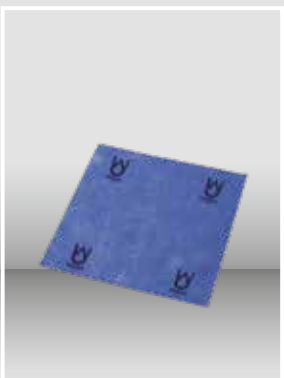

WetStop MG

Selvklæbende afløbsmanchet / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

370 x 370 mm selvklæbende afløbsmanchet til montering ifm. gulv afløb.

Det er væsentligt at underlaget, som manchetten skal klæbes på, affedtes inden montering for optimal vedhæftning.

MK-
godkendt

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./kasse
494499 / 2159546	370 x 370 mm	10




WetStop MP

Rørmanchetter / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

Rørmanchetter til montering i vådrumsmembranen ved rørgennemføringer.

MK-
godkendt

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./kasse
494581 / 2159543	10 - 24 mm rørdimension	20
494582 / 2159544	32 - 60 mm rørdimension	20
494583 / 2159545	70 - 125 mm rørdimension	20

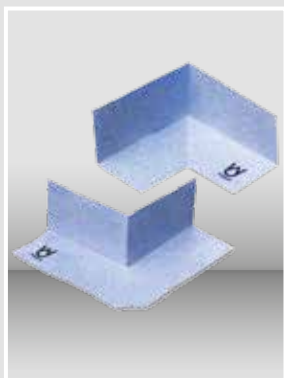

WetStop PC / WetStop PC-E

Indvendigt og udvendigt hjørne / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

WetStop PC er et indvendigt hjørne og WetStop PC-E er et udvendigt hjørne. De er begge til montering i vådrumsmembranen i henholdsvis indadgående og udadgående hjørner.

MK-
godkendt

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./kasse
517494 / 2159541	110 x 110 mm	20
517495 / 2159542	110 x 110 mm	20





| Unikke klæbere med Q-TEC teknologi

Med Q-serien fra SCHÖNOX er du godt forberedt uanset opgaven. Q-TEC teknologien betyder, at produktet kan blandes med vand i flere blandingsforhold, uden at miste styrke. Alle produkter er støvreduceret og de fleste er tilsat light filler, hvilket giver dig mindre støv og en længere rækkeevne pr. m².


Kig efter symbolerne: Variable mix, Dust reduced & Light filler.



SCHÖNOX TT s8

Støvreduceret fliseklæb specielt udviklet til storformatfliser på gulv / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem
SCHÖNOX TT S8 er velegnet til gulve, der udsættes for hård belastning, og er specielt udviklet til storformatfliser. Den flydende konsistens sikrer god klæberdækning under fliserne. Fliseklæberen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme. SCHÖNOX TT S8 reducerer støvet med 90% ved blandingen og er ved tilsætning af lightfiller gjort langtrækkende. Klæben er baseret på Climatrix-teknologien, hvilket betyder at den er særlig resistent overfor termiske og våde påvirkninger. Vandmængde: Variabel fra 5,5 til 7,0 liter til 25 kg pulver

Skindtid: Ca. 30 minutter
Klar til fugning: Efter ca. 16 timer
Forbrug: Se side 22
Holdbarhed: 12 måneder



Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
483298 / 2159553	25 kg	42




SCHÖNOX Q2 W

Støvreduceret, fleksibel hvid fliseklæb / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX Q2 W er støvreduceret og anvendes til klæbning af keramiske fliser, klinker, mosaik, glasmosaik, natursten, betonsten, havefliser m.m. Fliseklæberen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme.

Vandmængde: Q-TEC teknologi for disse produkter muliggør en variabel vandmængde

Skindtid: Ca. 30 minutter
Klar til fugning: Efter ca. 24 timer
Forbrug: Se side 22
Holdbarhed: 12 måneder



Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
509410 / 2159552	15 kg	64




SCHÖNOX Q4 RAPID

Støvreduceret, hurtighærdende og fleksibel fliseklæb, der er fugeklar på kun 3 timer / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX Q4 RAPID anvendes til klæbning af keramiske fliser, klinker, mosaik, storformat, natursten, betonsten, havsten m.m. (dog ikke lys marmor). Fliseklæberen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme. Er støvreduceret og tilsat light filler, som giver en længere rækkeevne.

Vandmængde: Q-TEC teknologi for disse produkter muliggør en variabel vandmængde

Skindtid: Ca. 15 minutter
Klar til fugning: Efter ca. 3 timer
Forbrug: Se side 22
Holdbarhed: 6 måneder



Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
509490 / 2159551	15 kg	64



SCHÖNOX Q6

Støvreduceret, fleksibel og universal fliseklæb / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX Q6 anvendes til klæbning af keramiske fliser, klinker, mosaik o. lign. Fliseklæberen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme. Er støvreduceret og tilsat light filler, som giver en længere rækkeevne.

Vandmængde: Q-TEC teknologi for disse produkter muliggør en variabel vandmængde

Skindtid: Ca. 30 minutter
Klar til fugning: Efter ca. 12 timer
Forbrug: Se side 22
Holdbarhed: 12 måneder



Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
582879 / 2162580	4 kg	
509299 / 2159550	15 kg	64





SCHÖNOX Q8

Støvreduceret, meget langtrækkende og fleksibel fliseklæb med en bæredygtig profil / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX Q8 har bæredygtig profil og indeholder bl.a. ca. 50 % genanvendelige råvarer.

SCHÖNOX Q8 er fantastisk smidig og nem at arbejde med. Samtidig er SCHÖNOX Q8 støvreduceret og den anvendes til klæbning af keramiske fliser, klinker, mosaik o. lign. Fliseklæberen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme, og kan desuden anvendes til klæbning af storformatfliser på væg. Må ikke anvendes til marmor.

Vandmængde: Q-TEC teknologi for disse produkter muliggør en variabel vandmængde



Skindtid: Ca. 30 minutter
Klar til fugning: Efter ca. 16 timer
Forbrug: Se side 22
Holdbarhed: 12 måneder

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
491612 / 2159549	15 kg	42



SCHÖNOX Q9 W

Støvreduceret, hurtighærdende, hvid fleksibel fliseklæb specielt velegnet til natursten / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX Q9 W er særlig velegnet til klæbning af natursten, men kan anvendes til alle typer fliser, klinker, glasmosaik m.m. Hvid klæb med krystallinsk vandbinding, der forhindrer misfarvning og udblomstringer på natursten. Fliseklæberen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme. Q9 W har en cremet konsistens og er tilsat light filler, som giver en længere rækkeevne.

Vandmængde: Q-TEC teknologi for disse produkter muliggør en variabel vandmængde



Skindtid: Ca. 30 minutter
Klar til fugning: Efter ca. 3 timer
Forbrug: Se side 22
Holdbarhed: 6 måneder

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
509395 / 2159548	15 kg	64
522880 / 2159547	5 kg	



SCHÖNOX Q12

Støvreduceret, fiberforstærket og højfleksibel S2 fliseklæb / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX Q12 er, grundet sine højfleksible egenskaber, velegnet til klæbning af de fleste typer fliser på mange forskellige underlag, også nystøbt beton samt visse træbaserede underlag. Er særdeles velegnet til klæbning af stor- og megaformatfliser. Fungerer som et frakoblingslag der reducerer spændinger. Fliseklæberen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme.

Vandmængde: Q-TEC teknologi for disse produkter muliggør en variabel vandmængde

Klasse C2 TE S2 iht. EN12004



Skindtid: Ca. 30 minutter
Klar til fugning: Efter ca. 24 timer
Forbrug: Se side 22
Holdbarhed: 12 måneder

Varenummer / DB-nummer	Emballage	Stk./palle
523442 / 2163271	15 kg	64

| Fliseklæb til ethvert behov - samlet i én familie |

Med Q-serien får du endnu bedre egenskaber ved produktet, og med teknologien ,Q-TEC' kan du anvende samme produkt til flere opgaver. Alle produkter i Q-serien kan nemlig blandes i forskellige blandingsforhold, sådan at produktet kan anvendes mere universalt. Jo højere et tal der står efter Q, jo mere specialiseret er produktet. Q-serien kommer i ergonomiske 15 kg poser med hank.



Guide - fliseklæb

	Q12	Q9 W	Q8	Q6	Q4 RAPID	Q2 W	TT S8
Egenskaber							
Basis	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement	Cement
DIN EN 12004	C2 TE S2	C2 FTE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 FTE S1	C2 TE	C2 E S1
Dust reduced Teknologi (støvreduceret)							
Fleksibel							
Til indendørs brug							
Til udendørs brug							
Kan anvendes på væg							
Kan anvendes på gulv							
Kan anvendes ved gulvvarme							
Keramiske fliser og klinker							
Specielt velegnet til storformatfliser							
Kan normalt anvendes uden primer							
Fugeklar efter ca. 3 timer							
Krystallinsk natursten							
Natursten, fugtfølsomme							
Natursten, deformationsfølsomme							
Permanent våde områder som fx swimming pools							
Underlag væg							
Beton (min. 3 måneder gammel)							
Beton (6 måneder gammel)							
Porebeton							
Murværk							
Cementpuds							
Kalk-cementpuds							
Gips							
Gipsplader							
Vandtætte membraner							
Eksisterende keramiske fliser og klinker, natursten							
Underlag gulv							
Beton (min. 3 måneder gammel)							
Beton (6 måneder gammel)							
Cementpudslag iht. DIN 18560							
Caliumsulfat afretningslag iht. DIN 18560							
Tørre afretningslag (gips-bundne)							
Støbeasfalt IC10 og IC15 iht. DIN 18560							
Vandtætte membraner							
Eksisterende keramiske fliser og klinker, terrazzo, natursten							
Forbrug (Angivet i kg/m²)							
Forbrug 4 mm tanding	1,4	1,6	0,9	1,3	1,5		
Forbrug 6 mm tanding	1,7	2,1	1,3	1,9	2,0	2,4	
Forbrug 8 mm tanding	2,2	2,5	1,6	2,4	2,5	2,9	
Forbrug 10 mm tanding	2,7	2,9	2,0	2,8	3,0	3,4	2,6
Forbrug 20/13 mm tanding	3,9	3,9	2,9	4			3,9

Bemærk: Angivelsen ved SCHÖNOX KH er blandingsforholdet af primer og vand. Se primertabel s. 11.

(a) Kan også anvendes som et tykt lag mørtel

Bedste valg

Kan anvendes

Kan ikke anvendes

SCHÖNOX fliseklæb klassificering

SCHÖNOX Q12	C2	TE	S2	Støvreduceret, fiberforstærket og højfleksibel S2 fliseklæb	Fugeklar efter 24	Fiberforstærket Højfleksibel
SCHÖNOX Q9 W	C2	FTE	S1	Multifunktionel med maksimal vedhæftning. Med krystallinsk vandbinding (natursten).	Fugeklar efter kun ca. 3 timer	Hurtigt fugeklar Hvid Ingen misfarvning
SCHÖNOX Q8	C2	TE	S1	Ultralight klæb med et bredt anvendelsesområde og en bæredygtig profil	Fugeklar efter ca. 16 timer.	Bæredygtig Støvreduceret
SCHÖNOX Q6	C2	TE	S1	Grå klæb, med et bredt anvendelsesområde	Fugeklar efter ca. 12 timer	Støvreduceret
SCHÖNOX Q4 RAPID	C2	FTE	S1	Hurtig og fleksibel klæb	Fugeklar efter kun ca. 3 timer	Hurtigt fugeklar Støvreduceret
SCHÖNOX Q2 W	C2	TE		Traditionel, hvid klæb	Fugeklar efter ca. 24 timer	Hvid Støvreduceret
SCHÖNOX TT S8	C2	E	S1	Perfekt til storformatfliser	Fugeklar efter ca. 16 timer	Climatrix teknologi Støvreduceret

Europæisk standardisering af cementbaseret pulverklæb iht. DIN EN 12004.

F Hurtighærdende; **T** Tixotropisk; **E** Ekstra lang åbentid; **S1** Deformationsoptagelse $\geq 2,5$ mm (på 200 mm);


S2 Deformationsoptagelse $\geq 5,0$ mm (på 200 mm); **C1** Cementbaseret, vedhæftning $\geq 0,5$ N/mm²;

C2 Cementbaseret, vedhæftning $\geq 1,0$ N/mm².

Noter

| Kreative muligheder med et stort udvalg af farver |

Oftentimes it takes a lot of time to decide which tile should be used in a given construction. How should it look? How should the conditions be? What should it be able to hold up to? It is at least just as important to ask the same questions in the selection of grout. With SCHÖNOX you do not only have a wide color selection, but also different properties with the different grouts, so that you can always choose a grout that matches the requirements that are just right for your construction.

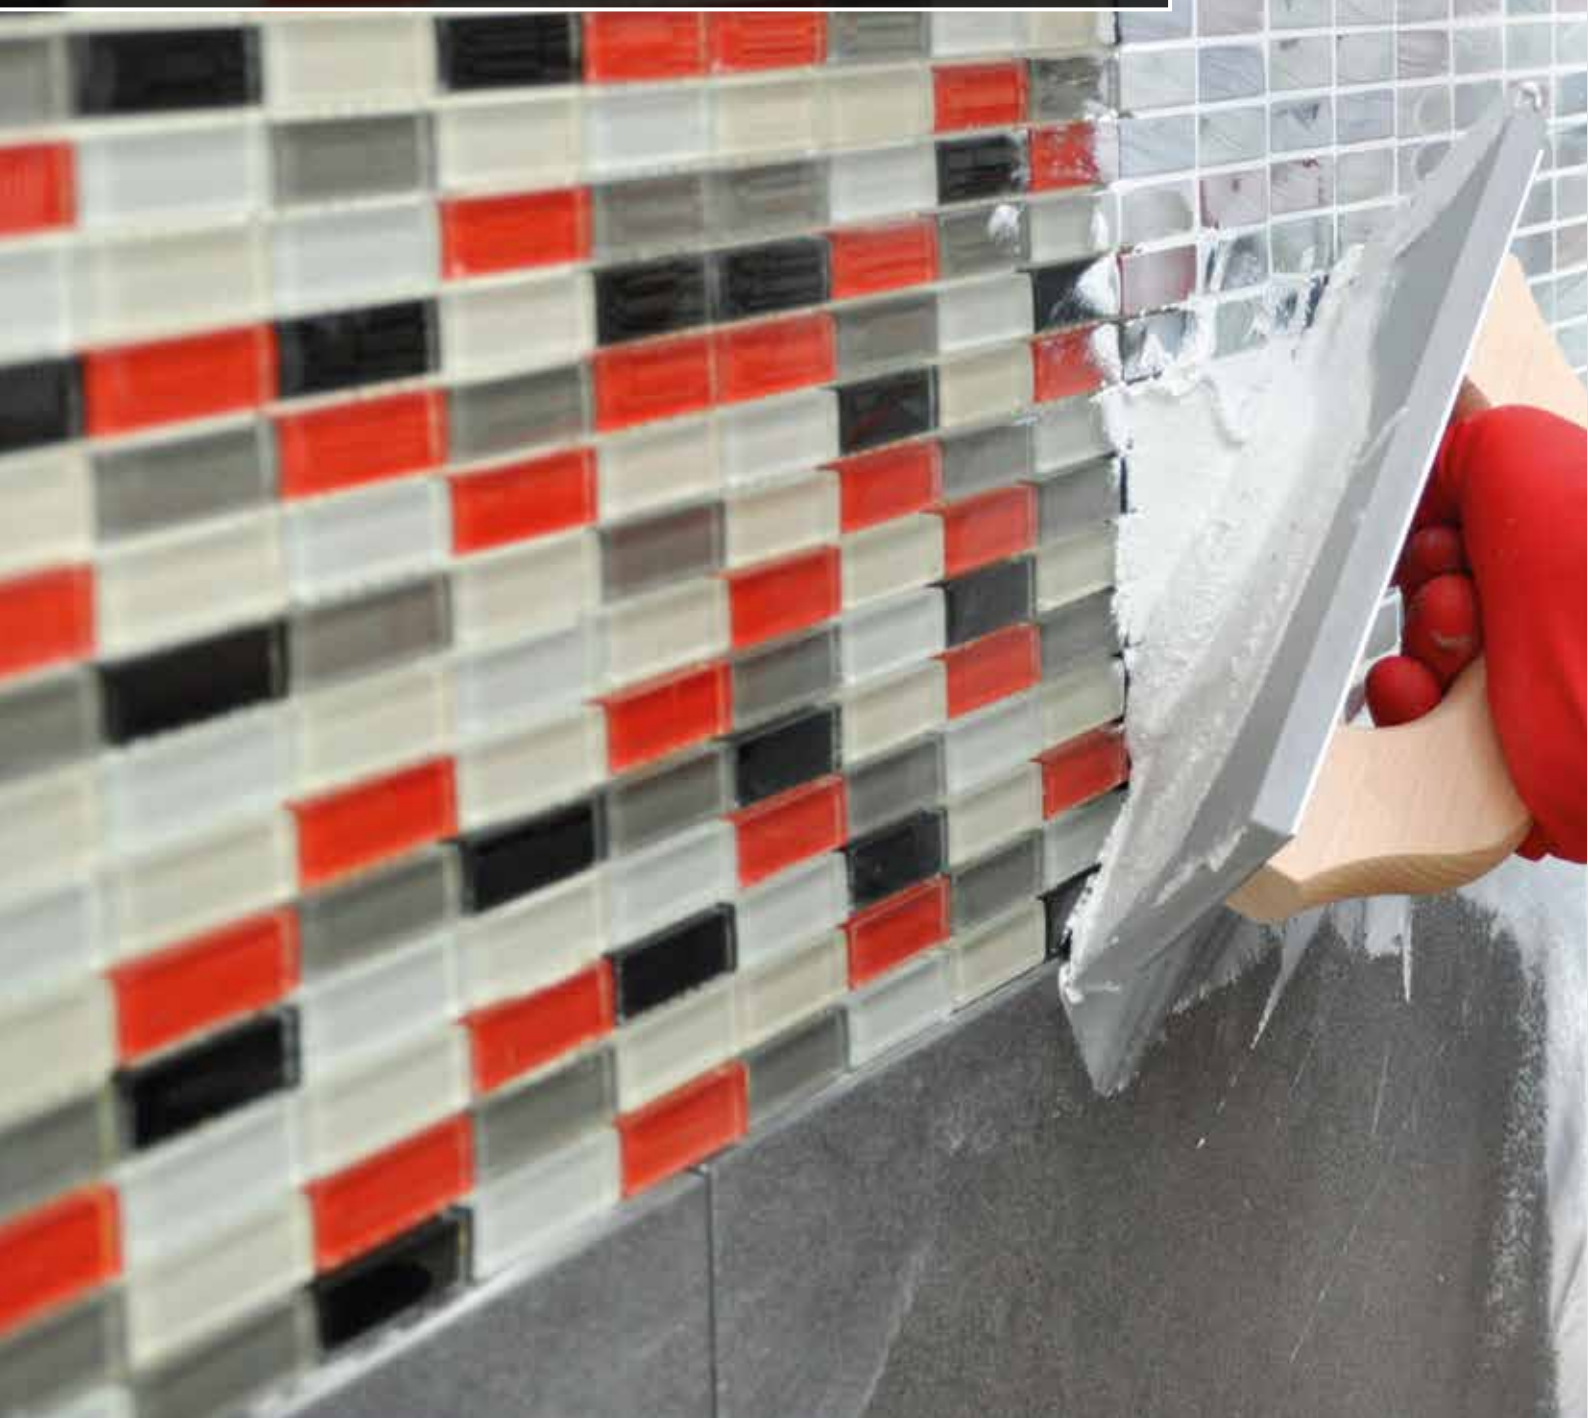

SCHÖNOX SF DESIGN

Støvreduceret og antimugbehandlet universalfugemasse med fin struktur og høj fyldbarhed

SCHÖNOX SF DESIGN er en hurtighærdende, cementbaseret fugemasse med en finkornet struktur til fugning af både sugende og ikke-sugende keramiske fliser, klinker, mosaik, natursten o.lign. Kan anvendes til fugebredder fra 1 til 10 mm, og egner sig specielt godt til storformatfliser. Fugemassen er vand- og smudsafvisende, fleksibel og har en god farvestabilitet. Fugemassen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme.



Brugtid ved +20 °C: Ca. 30 minutter
Fugebredde: 1-10 mm
Gangbar: Efter ca. 6 timer
Holdbarhed: 18 måneder



Farve	Varenummer / DB-nummer	Emballage	Farve	Varenummer / DB-nummer	Emballage
Hvid	642123 / 2159510		Sandsten	642129 / 2159599	
Sølvgrå/lysgrå	641718 / 2159522		Grafit	642165 / 2159604	
Manhattan	642138 / 2159602		Jasmin	642172 / 2159606	
Grå	641567 / 2159520		Karamel	642163 / 2159603	
Mørkegrå	641863 / 2159524		Jurabeige	642174 / 2159607	
Antracit	641860 / 2162537		Havana	642168 / 2159605	
Sandgrå	642125 / 2159526		Pergamon	642135 / 2159601	
Platinumgrå	642133 / 2159600		Bahamabeige	641848	

SCHÖNOX SB FLEX

Universal fugemasse

SCHÖNOX SB FLEX er en cementbaseret og vandafvisende fugemasse til fugning af alle typer keramiske fliser, klinker, mosaik o.lign., sugende som ikke sugende. På stærkt sugende fliser bør prøvfugning udføres, for at sikre at afvaskning kan foretages. Giver en god farvestabilitet og kan anvendes i fugebredder fra 2 - 20 m.



Brugtid ved +20 °C: Ca. 2 timer
Fugebredde: 2-20 mm
Gangbar: Efter ca. 12 timer
Holdbarhed: 6 måneder



Farve	Varenummer / DB-nummer	Emballage
Sølvgrå/lysgrå	485526 / 2301102	15 kg
Grå	485527 / 2301101	15 kg
Mørkegrå	485528 / 2301100	15 kg
Manhattan	485525 / 2301103	15 kg

SCHÖNOX XR

Fugemasse med god resistens overfor kemikalier og høj fyldbarhed

SCHÖNOX XR er en fleksibel, hurtighærdende, vandafvisende og meget kemikalieresistent fugemasse. Anvendes til fugning af keramiske materialer, der udsættes for stor kemisk- og mekanisk belastning.

Er specielt velegnet til storkøkkener, swimming pools, produktionshaller, vaskehaller o.lign.

Kan højtryksrenses op til 100 bar.



Brugtid ved +20 °C: Ca. 1-1,5 timer
Fugebredde: 2-20 mm
Gangbar: Efter ca. 3 timer
Holdbarhed: 6 måneder



Farve	Varenummer / DB-nummer	Emballage
Grå	484457 / 2159554	25 kg



SCHÖNOX CF DESIGN

2-komponent, epoxybaseret fugemasse

SCHÖNOX CF DESIGN anvendes inden- og udendørs på gulv og væg til både klæb og fugning af fliser, mosaik o.lign. Velegnet til diverse industriområder, dampbade og swimming pools, og hvor der ønskes en frostsikker og kemisk resistent fuger med vand- og smudsafvisende egenskaber. Fugemassen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme.

Brugstid ved +20 °C: Ca. 50 minutter
Fugebredde: 1-10 mm
Gangbar: Efter ca. 16 timer
Holdbarhed: 24 måneder



Farve	Varenummer / DB-nummer	Emballage	Leveringstid
Hvid	649542 / 2164659	5 kg	Op til 3 uger
Grå	649849 / 2164658	5 kg	Op til 3 uger
Antracit	649851 / 2164660	5 kg	Op til 3 uger



SCHÖNOX EPOXY VÆRKTØJ TIL CF DESIGN

Værktøj til optimal bearbejdning af SCHÖNOX CF DESIGN

Sættet indeholder:

- 1 x Filtsebræt med Hydrosvamp
- 1 x Hårdt fugebrædt
- 4 x Hydrosvampe
- 1 x Scotch Brite Bræt
- 2 x Scotch Brite udskiftningspads
- 1 x Vandforstøver

Sættet er produceret af Karl Dahm.

Varenummer / DB-nummer	Emballage
653145 / 2278913	1 sæt

SCHÖNOX MES

Højelastisk silikone

SCHÖNOX MES er en silikone på oximbasis som er særligt velegnet til bevægelsesfuger samt dilatationsfuger i belægninger såsom natursten, beton, brobelægning og keramiske fliser. Egnede til områder, der er permanent under vand såsom i swimming pools. Misfarver ikke natursten og har en flot mat finish.



Skindtid: Ca. 5 minutter
Hårdhed: Ca. 30 Shore A
Fugebevægelse: 20 %
Holdbarhed: 18 måneder



Farve	Varenummer / DB-nummer	Emballage	Farve	Varenummer / DB-nummer	Emballage
Sandsten	488274 / 2163351	300 ml	Antracit	488277 / 2164665	300 ml
Karamel	643390 / 2163352	300 ml	Grå	488275 / 1924160	300 ml
Jura Beige	643388 / 2163353	300 ml			

SCHÖNOX ES

Eddikesyrebaseret vådrumssilikone

SCHÖNOX ES er en antimugbehandlet silikone, der anvendes til bevægelsefuger i vådrum mellem fliser ved gulv og væg, i hjørner, ved vasken o.lign. God vedhæftning til de fleste byggematerialer.



Skindtid: Ca. 15 minutter
Holdbarhed: 24 måneder



Farve	Varenummer / DB-nummer	Emballage	Farve	Varenummer / DB-nummer	Emballage
Sandgrå	484559 / 2173085	300 ml	Bahamabeige	484543	300 ml
Pergamon	484558 / 2173089	300 ml	Jasmin	484547 / 2173083	300 ml

Casco Sanitary Silicone

Vådrumssilikone

Sanitary Silicone er en antimugbehandlet silikone, der anvendes til bevægelsefuger i vådrum mellem fliser ved gulv og væg, i hjørner, ved vasken o.lign. God vedhæftning til de fleste byggematerialer. Må ikke anvendes til marmor og natursten. Se mere på www.casco.dk



Skindtid: Ca. 10 minutter
Hårdhed: Ca. 20 Shore A
Fugebevægelse: 25 %
Holdbarhed: 18 måneder



Farve	Varenummer / DB-nummer	Emballage	Farve	Varenummer / DB-nummer	Emballage
Grå	494195 / 1587365	300 ml	Sort	494200 / 1587380	300 ml
Sølvgrå/Lysgrå	494196 / 1587374	300 ml	Transparent	494193 / 1587350	300 ml
Platiniumgrå	660390 / 2157814	300 ml	Grafit	660391 / 2157815	300 ml
Manhattan	494192 / 1587391	300 ml	Havana	660339 / 2157816	300 ml
Mørkegrå	494190 / 1587328	300 ml	Hvid	494194 / 1587359	300 ml

Sika Tooling Agent N

Glittemiddel til glitning af fuger

Anvendes i stedet for sæbeopløsninger der ikke er forenelige med alle fuge- og klæbemasser og til dels opløser visse bestanddele i de frisk påførte produkter. Da alle bestanddele i Sika Tooling Agent N er vandopløselige kan eventuelle rester af glittevæske nemt fjernes med vand. Dette er dog ikke nødvendigt ved efterfølgende maling af fuge- og klæbeoverfladen.

Se mere på www.sika.dk



Varenummer / DB-nummer	Emballage
4612 / 5770226	1 liter

Guide - fugemasse

	SF DESIGN	SB FLEX	XR	CF DESIGN
Egenskaber				
Basis	Cement	Cement	Cement	Epoxy
DIN EN13888	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	RG
Fugebredde i mm	1-10	2-20	2-20	1-10
Fleksibel	■	■	■	■
Indendørs brug	■	■	■	■
Udendørs brug	■	■	■	■
Kan anvendes på væg	■	■	■	■
Kan anvendes på gulv	■	■	■	■
Kan anvendes ved gulvvarme	■	■	■	■
Vand-/Smudsafvisende	■	■	■	■
Kan tåle mekanisk belastning	■	■	■	■
Kan tåle kemisk belastning	■	■	■	(b)
Kan tåle høj kemisk belastning	■	■	■	(b)
CLIMATRIX®-Teknologi	■	■	■	■
Dust reduced Teknologi (Støvreduceret)	■	■	■	■
EMICODE EC1 ^{PLUS}	■	■	■	■
Anvendelsesområder				
Keramiske fliser og klinker	■	■	■	■
Granitkeramik	■	■	■	■
Natursten	■	■	■	■
Natursten, fugtfølsomme	(a)	■	■	■
Glasmosaik	■	■	■	■
Permanent våde områder som fx swimming pools	■	■	■	■
Forbrug				
Se forbrugsberegner på www.schonox.dk				

(a) Kontakt Teknisk Service og følg i øvrigt leverandørens anvisninger

(b) Se venligst resistensliste på www.schonox.dk

De relevante produktinformationer, anbefalinger og retningslinjer, samt DIN / EN-regler skal overholdes.



Bedste valg



Kan anvendes



Kan ikke anvendes

Vejledende farvekort over fugemasser

Fugefarve	Transparent	Hvid	Sort	Jasmin	Sølvgrå	Manhattan	Grå	Mørkegrå	Antracit	Sandsten	Karamel	Bahamabeige	Jurabeige	Sandgrå	Platinumgrå	Grafit	Havana	Pergamon	Lysgrå
SCHÖNOX SF DESIGN																			
SCHÖNOX SB FLEX																			
SCHÖNOX XR																			
SCHÖNOX CF DESIGN																			
SCHÖNOX MES																			
SCHÖNOX ES																			
Casco Sanitary Silicone																			

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

At de viste farver alene er vejledende og ikke et udtryk for den eksakte farve.

TIP!

Farvenuancerne på fugemassen kan variere mellem forskellige produktioner. Nuancen påvirkes af råvarerne, blandingsforholdet, sugeevnen i fliserne samt klimatiske forhold. For at undgå dette anbefales det at anvende produkter med samme BATCH nummer. Hvis der alligevel anvendes produkter fra forskellige produktioner anbefales det at blande alt pulveret og først derefter tilsætte vand. Det er altid en god idé at lave en prøve og lade den tørre inden fugningen påbegyndes.



SCHÖNOX BLANDESPAND

Grå blandespannd på 30 l.

























Varenummer / DB-nummer	Emballage
483540 / 2175067	30 l



SCHÖNOX SPAND MED MÅLESKALA

Hvid spand med måleskala på 10 l.

Varenummer / DB-nummer	Emballage
483683 / 2175089	10 l

					
Hurtighærdende	Kontorstolefast	Gulvvarme	Tåler vandbelastning	Tåler frost	Kemikaliebestandig
					
Tåler højtryksrensere	Til granitkeramik	Tåler høj mekanisk belastning	IMO godkendt	Bredspartel	Tandspartel
					
Amerikanerspartel	Pumpbar	Kost	Rulle	Fugebræt	Fugepistol
					
Inden- og udendørs på gulv	Inden- og udendørs på væg	Inden- og udendørs på gulv og væg	Indendørs på væg og loft	Indendørs på væg og gulv	Indendørs på gulv



Vi introducerede det første støvreducerede produkt i 2008. Målet er at mindske de sundhedsskadelige virkninger mindst muligt. Ved at vælge dust reduced produkter tager du ansvar for dit eget og dine kollegers helbred.



Vores laboratorie forsøger konstant at udvikle nye produkter, men også at tilpasse eksisterende. Når light filler teknologien anvendes på et produkt, så øges rækkevidden pr. kg pulver. Det betyder, at man skal bruge mindre pulver pr. m², hvilket mindsker omkostningen og samtidig er der mindre at bære på.



SCHÖNOX POOL LINE er et produktprogram, hvor du er sikker på, at løsningen fungerer optimalt i svømmehaller o.lign.



SCHÖNOX naturstensprogram 'STONE LINE' er skabt til at hjælpe montøren med at håndtere de forskellige udfordringer der kan være omkring montering af natursten såsom misfarvning, deformation m.m.



Der Blaa Engel/Den blå engel er et tysk miljømærke, der minder om det vi i Danmark kalder 'Svanen'. Produkter, der er mærket med den blå engel er mere miljø- og sundhedsvenlige end tilsvarende produkter uden mærket.



Logoet 'Variable mix' anvendes til de fliseklæbere, der kan blandes med vand i flere forskellige blandingsforhold. På den måde bliver produktet mere multifunktionelt og du kan trygt anvende produktet til flere forskellige områder.



SCHÖNOX CLIMATRIX Teknologi står for maksimal modstand mod vejrliget. Dette skyldes en meget tæt mikrostruktur og lavt vandindhold i cementen.




Produktet er testet og godkendt efter den europæiske norm ETAG 022, som omhandler vandtætningssystemer til gulv og/eller væg i vådrum.



EMICODE er et klassificeringssystem ud fra produktets emission. Ud fra specielle kontrolmetoder og kriterier fra GEV kan et produkt tildeles licens og bære GEVs varemærke label. Dette forenkler sammenligningen af forskellige produkters emission. GEV er en uafhængig organisation for udvælgelse og klassificering af bygge-kemiske produkter.

Dit SCHÖNOX team

Vores SCHÖNOX team står altid klar til at hjælpe dig.
Kontakt dem, hvis du har spørgsmål og brug for rådgivning.
Ved bestilling af varer, kan du kontakte vores kundeservice på
tlf. 48 18 85 85.

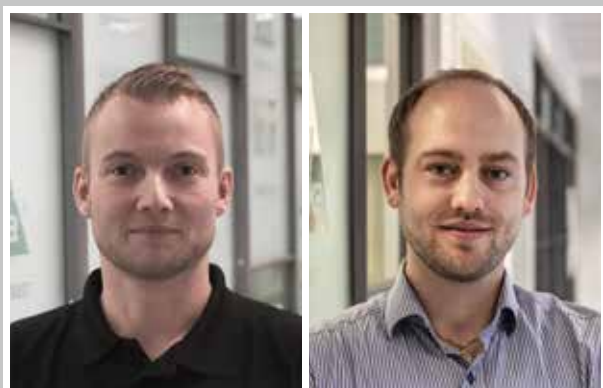

Kasper Hansen
Specifications Manager
Jylland & Fyn

hansen.kasper@dk.sika.com
23 24 38 41

Allan Sørensen
Specifications Manager
Sjælland, øerne & Bornholm

sorensen.allan@dk.sika.com
23 32 37 76

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
48 18 85 85
www.schonox.dk