

SCHÖNOX SP er en støv reduceret og selvnivellerende cementbaseret gulvpartelmasse. SCHÖNOX SP kan udlægges i lagtykkelser fra 1 - 20 mm, har fine selvnivellerende egenskaber, og kan anvendes på gulve, hvor der senere skal monteres gulvbelægning.

Produktegenskaber

- støv reduceret
- EC1PLUSR: meget lav emission
- M1 certificeret
- selvnivellerende
- gode flydeegenskaber
- lagtykkelse op til 20 mm
- til indvendig brug
- spændingsfattig
- kan udlægges ved pumpning
- høj tryk- og bøjningsstyrke
- fine arbejds egenskaber

Anvendelsesområde

SCHÖNOX SP er en selvnivellerende og støv reduceret spartelmasse, der anvendes til spartling af beton og betonpudslag, hvor der senere skal monteres gulvbelægning.

Egnede underlag

- beton
- betonpudslag
- betondæk cementspartlede
- underlag beton
- dækelementer cement
- tyndpudslag

Forbehandling af underlag

- underlaget skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- det skal være tørt, tryk- og træk- fast, og fri for revner.
- svage og løse områder fjernes mekanisk
- eventuelle ujævnheder, lunger og revner repareres med en SCHÖNOX spartelmasse, så der opnås en jævn og glat overflade.
- alle underlag primes

Primning

Primning skal udføres for at opnå et ensartet sugende underlag, beskyttelse af fugtfølsomme underlag og en forbedret vedhæftning. Sugende underlag primes med SCHÖNOX KH i henhold til ne-denstående:

- på sugende underlag blandes 1 del primer og 5 dele vand
- på let sugende underlag blandes 1 del primer og 3 dele vand
- på fugtfølsomme underlag anvendes SCHÖNOX KH koncentreret
- på tætte underlag anvendes SCHÖNOX SHP, der altid skal anvendes ufortyndet Påfør primeren jævnt med kost, rulle eller pensel, således at primeren arbejdes godt ind i underlaget. Undgå søer, da disse vil forlænge tørretiden.

OBS! Primeren skal være helt tør inden der spartles.

Følg brugsanvisningen nøje for de enkelte produkter

Blanding

25 kg SCHÖNOX SP blandes med 6,25-6,5 ltr. rent koldt vand. Blandingen foretages maskinelt til der opnås en homogen og klumpfri masse.


Standarder

- CE-mærkning; EN 13813: CT-C35-F7

Tekniske data

- basis: cementbaseret pulver
- farve: grå
- densitet: ca. 1600 kg/m³
- brugstid: ca. 30 minutter ved +18° C
- lagtykkelse: 1 mm - 20 mm
- gangbar: efter ca. 3-4 timer
- forbrug: 1,5 kg/m²/mm
- belægningsklar: efter ca. 16 timer <10 mm efter ca. 24 timer >10 mm
- arbejdstemperatur: bedst mellem +10° C og +20° C aldrig under +5° C

Alle angivne tider er afhængige af temperatur og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på den enkelte byggeplads

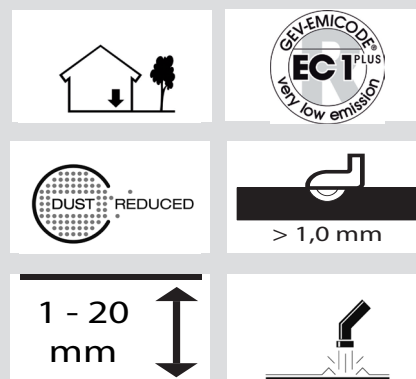

| Brugsanvisning

- bedste arbejdstemperatur er, når temperaturen i underlag og lokale er mellem +10° C og +25° C
- undgå priming og spartling hvis temperaturen er under + 5° C
- forbered underlaget med priming og eventuelle reparationer
- bland SCHÖNOX SP med rent, koldt vand til der opnås en homogen og klumpfri masse
- den færdigblandede spartelmasse hældes/pumpes ud over gulvet og fordeles med tandet spartel eller pigrulle til en jævn overflade i den ønskede lagtykkelse
- for at undgå overgange skal den efterfølgende blanding udlægges inden for 10 - 15 min.
- ved omhyggelig blanding og udlægning er slibning normalt ikke nødvendig, men kan dog udføres efter ca. 3 timer
- ved lagtykkelse op til 10 mm kan gulvbelægning monteres efter ca. 16 timer, over 10 mm efter 24 timer

De angivne informationer omkring hæretider, tørretider, åbentider etc. gælder ved +20° C og 50% RF, og kan afvige fra disse ved ændring af temperatur og luftfugtighed. Undgå tillige træk på gulvet fra f.eks. døre og vinduer da dette vil forstyrre hærdeprocessen.

| Emballage

- 25 kg sæk

| Lagring

- opbevares tørt og køligt
- 6 måneder i tæt, lukket emballage

| Supplerende produkter

- SCHÖNOX KH, SCHÖNOX SHP
- SCHÖNOX spartelmasser
- SCHÖNOX spartelværktøj

| Sikkerhed og miljø

- Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet.

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5 • DK-3520 Farum

Kundeservice +45 702 77 703

schonox@dk.sika.com

schonox.dk • sika.dk



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQS.

