



OVERFLADE- BEHANDLING

Produktsortiment

FESTOOL
Værktøj til de højeste krav

Slibning og polering med Festool: Systematisk til den perfekte overflade.

På intet andet område varierer opfattelsen af kvalitet så meget som inden for overfladebehandling. For i sidste ende ses den altid fra brugerens synsvinkel og den bagvedliggende definerede opgave.

F.eks. kravet om en hurtig og effektiv slibeydelse, forberedelse af et meget fint sliberesultat som grundlag for den perfekte finish. Eller klargøring af en perfekt højglansoverflade. På intet andet område følger systemtanken os derfor heller ikke i så udpræget grad som ved den målrettede udvikling af vores slibe- og polerværktøjer. Med elværktøjer, som er udviklet med det formål at være robuste og ergonomiske for at sikre en lang, utrættelig anvendelse. Med slibepapir og slibesåler, der er tilpasset til værktøjet, for at sikre en perfekt kraftoverførsel. Og slibe- og polermidler, som udvikles med samme omhyggelighed som selve værktøjssortimentet.

En systemtanke, som tager udgangspunkt i anvendelsen, men også bevarer fokus på miljø og sundhed. Takket være den integrerede udsugning og i lige så høj grad takket være de dertil hørende støvsugere. En systemtanke, som sætter det perfekte værktøj og det perfekte resultat i centrum. Og de mennesker, som vi har udviklet hvert eneste af vores værktøjer til.



Indhold

▶ Den bedste løsning ligger i systemet	04
▶ Excenterslibere ROTEX	06
▶ Excenterslibere ETS WTS	08
▶ Rystepudser RUTSCHER RS RTS	10
▶ Lineærsliber DUPLEX LS Deltasliber DTS Trekantsliber DELTEX DX	12
▶ Båndsliber BS Rotationsliber RAS	14
▶ Langhalssliber PLANEX LHS	16
▶ Trykluftslibemaskine LEX 2 LRS	18
▶ Festool slibesystem	20
▶ Rotationspolerer RAP POLLUX	22
▶ Festool polersystem	24
▶ Oliedispenser SURFIX	26
▶ Oversigt over alle maskiner	28
▶ Tilbehør og forbrugsmateriale Leveringsomfang og artikelnumre	30



MULTI-JETSTREAM

Enestående i verden: Slibesystemet med indbygget støvtransport – MULTI-JETSTREAM*. Ved hjælp af tilluft og afgangsluft transporteres slibestøvet til udsugningskanalerne, så slibefladen forbliver støvfri og slibeeffekten konstant høj. Resultatet er høj sugeeffekt og overlegne sliberesultater, samtidig med at der spares tid og penge.

* Til alle slibemaskiner med Ø 150 mm



FastFix og StickFix

Hurtig reaktion på skiftende opgaver og materialekrav. Med FastFix til skift af skive uden brug af værktøj og StickFix-systemet til hurtigt skift af slibemidler takket være ekstremt pålidelig vedhæftning.



Kvalitetsværktøj "Made in Germany"

Mange af vores værktøjer har allerede været i brug i over 30 år. Det er ikke noget tilfælde, men en logisk konsekvens af den omhyggelige udvikling og produktion "Made in Germany". Af hensyn til produkter, som bygger på vores løfte: Værktøj til de højeste krav.



myFestool services

Ved garantiregistrering får Festool kunder automatisk ekstra ydelser: myFestool Services. Fra reparationservice over en pålidelig 7 års reservedelstilgængelighed til en garanti, der forlænges til 3 år. Yderligere oplysninger om myFestool Services og alle de forbundne fordele finder du på www.festool.dk



Systemer, **der virkelig passer**, giver bedre resultater.



Den bedste løsning ligger i **systemet**.

Hvis man vil være dygtig, har man brug for perfekt værktøj. Hvis man vil være dygtigere, har man brug for et system. Et system, hvor tilbehør og forbrugsmaterialer går hånd i hånd med værktøjet. Et system, som står for mere orden og struktur samt tilfører enhver investering ekstra merværdi.

Et system, som kun har ét mål, nemlig at opnå resultater hurtigere, lettere og endnu bedre.

System = merværdi

Eksempel ROTEX: Én investering, 3 værktøjer. Som excentersliber, universalexcentersliber og polerer med 3-i-1 funktion. Som RO 90 DX kan den endvidere udvides med trekantskiven og på den måde omdannes til en deltasliber. Bagskiver og tilbehør er ofte kompatible og kan på den måde anvendes på forskellige værktøjer. Og Festool støvsugerne egner sig til forskellige arbejdsområder takket være deres variabelt indstillelige sugeeffekt.



System = helstøbt arbejdsproces

Arbejd effektivt: uden afbrydelser og med langt mindre efterarbejde. Med vakuumspændesystemet VAC SYS er det eksempelvis muligt at spænde emner fast både sikkert og hurtigt, uden at der derved efterlades spor på overfladen. SYSTAINER og Workcenter opbevarer tilbehøret og holder værktøjet klar til brug - når som helst. Og støvsugerne sørger ikke kun for ren luft, men også for mindre rengøringsarbejde på arbejdspladsen.

System = bedre organiseret

Festool SORTAINERE skaber orden og overblik. Festool SYSTAINERE beskytter værktøj og tilbehør. I kombination med støvsugerne giver de et professionelt indtryk hos kunden. Og kombineret med Workcentret opstår der en mobil arbejdspladsindretning.

Excentersliber ROTEX RO 90 DX | RO 125 | RO 150

Legendarisk **alsidig.**

Den uovertrufne original i mere end 25 år: ROTEX med 3-i-1 – til grovslibning, finslibning og polering.

ROTEX RO 150 – sikrer en optimal slibeydelse:

MULTI-JETSTREAM-princippet* af hensyn til optimal støvudsugning ved maksimal slibeydelse.

ROTEX RO 125 – handy og effektiv slibning:

Let, kompakt og forsynet med softgrip af hensyn til mindre trættende arbejde.

ROTEX RO 90 DX – sågar fire apparater i ét:

Med trekantslibesålen ændres RO 90 DX til en delta-sliber med optimal slibeydelse på små flader med vinkler, hjørner og kanter.

- ▶ Op til tre gange højere slibeydelse end traditionelle excenterslibere takket være den kraftfulde motor og den kombinerede excenter- og rotationsbevægelse
- ▶ Lang levetid takket være det robuste excenterakselleje, dobbelt isoleret gearkasset og støvtæt ophængte kontakter
- ▶ Hurtigt skift af slibepapir og polerbagskiver uden brug af værktøj takket være FastFix
- ▶ Sund og støvfri udsugning med Jetstream-princippet (RO 125/RO 90 DX) – mindre tilstopning af slibemidler og velcro, lavere varmeudvikling
- ▶ ROTEX-kurvebane til komfortabel polering – det reducerede omdrejningstal holder temperaturen lav selv ved den stærke RO 150, ligesom dannelse af ujævnheder og spredning af polermidlet undgås



2011



ROTEX

Tekniske data	RO 90 DX	RO 125	RO 150
Optagen effekt	400 W	500 W	720 W
Omdrejningstal ROTEX	260–520 o/min	300–600 o/min	320–660 o/min
Omdrejningstal excentrisk	3500–7000 o/min	3000–6000 o/min	3300–6800 o/min
Slibebevægelse	3 mm	3,6 mm	5 mm
FastFix bagskive Ø	90 mm	125 mm	150 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm	27 mm	27 mm
Vægt	1,5 kg	1,9 kg	2,3 kg

* Til alle bagskiver med Ø150 mm, yderligere oplysninger om MULTI-JETSTREAM finder du på side 21 | Leveringsomfang | Artikelnumre fra side 30



ROTEX-princippet

Høj slibeydelse ved grovslibning, superfint slibebillede ved mellem- og finslibning, flotte kanter med deltaslibesålen og strålende resultater ved polering.

1. Grovslibning 2. Finslibning 3. Polering 4. Hjørner



Grovslibning – imponerende slibeydelse takket være kombinationen af excenter- og rotationsbevægelse.



Finslibning – superfint slibebillede med ridsefri overflade takket være den klassiske excenterbevægelse.



Polering – perfekt skinnende overflader takket være brugen af ROTEX kurvebanen.

Excentersliber ETS 125 | ETS 150 | WTS 150

I højt tempo **til finish.**

Ekstremt rolig gang, perfekt ergonomi, trinløs tilpasning af omdrejningstallet, sikker skivebremse: Fælles styrker for disse tre excenterslibere – højere komfort ved længere arbejdsfas.

ETS 125 – praktisk ved forslibning og finish:

Kan betjenes med én hånd, ideel til arbejde over hovedhøjde og med sin 2 mm slibebevægelse optimal til at sikre den bedste overfladekvalitet ved finish eller forslibning.

ETS 150/3, ETS 150/5 – mellemslibning og finish:

ETS fås i to varianter: med 3 mm slibebevægelse til en uovertruffen overfladefinish eller med 5 mm slibebevægelse til mellemslibning ved lakering.

WTS 150/7 – høj slibe effekt på store flader:

Kraftig med 7 mm slibebevægelse, behagelig at håndtere – til udholdende slibearbejde på store flader.

ETS | WTS



Tekniske data	ETS 125	ETS 150/3	ETS 150/5	WTS 150/7
Optagen effekt	200 W	310 W	310 W	400 W
Omdrejningstal excentrisk	6000–14000 o/min *	4000–10000 o/min	4000–10000 o/min	2600–6000 o/min
Slibebevægelse	2 mm	3 mm	5 mm	7 mm
Udskiftelig bagskive Ø	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Vægt	1,1 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,9 kg

* uden MMC (14000 o/min) ** Til alle bagskiver med Ø150 mm, yderligere oplysninger om MULTI-JETSTREAM finder du på side 21 Leveringsomfang | Artikelnumre fra side 32



Systemtilbehør og forbrugsmateriale fra side 32



Sikker, præcis føring – optimal ergonomi og ligger godt i hånden takket være softgrip-overfladen på grebet. Sådan sliber du overflader og profiler grundigt.



Maksimal slibeeffekt takket være den ekstra effektive udsugning med MULTI-JETSTREAM**.



Ujævnheder, f.eks. ved træsamlinger, fjerner du nemt og præcist.

Mindre trættende arbejde – ETS 125 er let og har et optimalt tyngdepunkt.
Tip: Arbejdspladser bliver også mere ergonomiske med Festool, f.eks. med
vakuumslibesystemet VAC SYS – oplysninger finder du på www.festool.dk

60 år. Og bedre end nogensinde.

Opfundet i 1951 og er siden da blevet målrettet videreudviklet, hvad angår ydelse, ergonomi, effektivitet og alsidighed.

RS 100 – effektiv på store flader:

Gearunderstøttelse for at sikre en helt igennem imponerende slibeeffekt, perfekt til afslibning af fastsiddende belægninger, behagelig rolig gang takket være vibrationsstop.

RS 200 – store overflader, fint slebet:

Opnår en fremragende overfladekvalitet ved mellem- og slutslibning i forbindelse med lagring takket være store slibesåler og et højt omdrejningstal.

RS 300 – fleksible anvendelsesmuligheder:

Forskellige slibesåler og et optimalt forhold mellem størrelse, vægt og bagskive – perfekt til flader, hjørner, kanter og lofter.

RTS 400 – let arbejde over hovedhøjde:

Vejer kun 1,1 kg, har en rolig gang og er således optimal til enhåndsbetjening og til udholdende arbejde med få anstrengelser.

- ▶ Tilpasning til forskellige materialer ved hjælp af den trinløse regulering af omdrejningstallet takket være MMC Electronic
- ▶ Rent arbejde – perfekt udsugning for at sikre frit udsyn til arbejdsområdet og en støvfri arbejdsplads
- ▶ Lang levetid takket være den utroligt solide konstruktion

RUTSCHER



Tekniske data	RS 100	RS 100 C	RS 200	RS 300	RTS 400
Optagen effekt	620 W	620 W	330 W	280 W	200 W
Omdrejningstal	6000 o/min	6300 o/min	4000-10000 o/min *	4000-10000 o/min *	6000-14000 o/min **
Slibebevægelse	5 mm	5 mm	2,4 mm	2,4 mm	2 mm
Udskiftelig slibesål	115 x 225 mm	115 x 225 mm	115 x 225 mm	93 x 175 mm	80 x 130 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Vægt	3,3 kg	3,0 kg	2,5 kg	2,3 kg	1,1 kg

* uden MMC (10000 o/min) ** uden MMC (14000 o/min) Leveringsomfang | Artikelnumre fra side 34



Systemtilbehør og forbrugsmateriale fra side 34



Til alle, som gerne sliber efter med hånden: håndslibeklodser fra Festool.

Også håndslibeklodserne passer ind i systemet. De kan sluttes til en støvsuger; sugestyrken kan da reguleres via bypass-adapteren, og takket være StickFix er Festool slibepapir også her hurtigt at skifte.



Til både højrehåandede og venstrehåandede – den kompakte, ergonomiske RTS 400 ligger optimalt i hånden og skåner kræfterne.



Kraftfuld på store flader – her står RS 100 med sin 5 mm slibebevægelse og gearunderstøttelse i høj kurs.



Hurtig til fremragende overfladekvalitet – med RS 200 takket være stor slibesål, 2,4 mm slibebevægelse og direkte drev.



Arbejd overalt – RS 300 har den rigtige slibesål klar til stort set ethvert sted.

Når det bliver trangt. Så tager specialisterne over.

Trange hjørner, små flader, kanter, profiler – svært tilgængelige steder. Det er ikke noget problem for disse robuste specialslibemaskiner fra Festool:

Lineærsliber DUPLEX LS 130 – til false, radier og profiler:

- ▶ Til slibning af eksempelvis håndlister eller lameller
- ▶ Bredt anvendelsespektrum takket være forskellige bagskiver og slibepapir
- ▶ Altid den rigtige slibesål – 11 standardsåler og et selvbygger-sæt til fremstilling af individuelle slibesåler til enhver profil

Deltasliber DTS 400 – kompakt enhåndssliber:

- ▶ Til finslibning i hjørner og på kanter – emnet skånes af kantbeskyttelsen
- ▶ Ved udsugning kan du vælge at bruge enten støvsugeren eller støvposen
- ▶ Perfekt til længerevarende arbejdsopgaver – ergonomisk udformning, lav vægt, let at føre

Trekantssliberen DELTEX DX 93 – høj slibeeffekt ned til mindste vinkel:

- ▶ Sparer tid og penge – slibesåleens spids kan drejes for at opnå en ensartet udnyttelse af de tre sider
- ▶ Lang levetid – kraftfuldt vinkeldrev og støvtæt indkapsling af lejerne
- ▶ Ved mellemrum kan du blot sætte lamelslibesålen på



Tekniske data	LS 130	DTS 400	DX 93
Optagen effekt	260 W	200 W	150 W
Omdrejningstal	4000–6000 o/min	6000–14000 o/min *	5000–9500 o/min
Slibebævegelse	4 mm	2 mm	2,5 mm
Udskiftelig slibesål	133 x 80 mm	100 x 150 mm	–
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm	27 mm	27 mm
Vægt	1,7 kg	1,1 kg	1,5 kg

* uden MMC Electronic Leveringsomfang | Artikelnumre fra side 36



Systemtilbehør og forbrugsmateriale fra side 36


DELTEX når også ind i små vinkler og hjørner. I den forbindelse er det muligt at dreje slibesålens spids og dermed forlænge levetiden med det tredobbelte.



DUPLEX LS 130 – dens lineære bevægelse minder om processen i forbindelse med manuel slibning, blot kommer man væsentligt mere effektivt og hurtigere til det ønskede resultat.



Forberede vinduer og døre på optimal vis – DTS 400 kan med den strygejernsformede sål føres sikkert på smalle kanter og i hjørner.

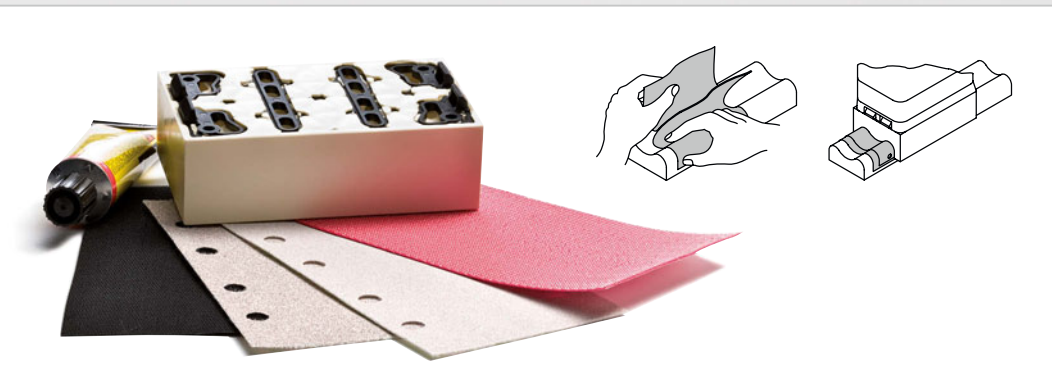

Individuelle profilslibesåler fremstilles nemt og enkelt med selvbygger-sættet. Til perfekte resultater som ved manuel slibning, bare på en brøkdel af tiden.

Præcision i lange baner.

Slibning af træ, absolut præcis, parallelt med åremønstret: Grov- eller finslibning – når der er brug for lineær slibning, er disse båndsliber det helt rigtige valg. Til de bedste resultater på rekordtid, uden slibespor og dermed uden efterarbejde.

BS 75 – universelt anvendelig til mindre flader:

Perfekt til planslibning af f.eks. møbler.

BS 105 – utrolig hurtig ved store flader:

Optimal ved slibning af eksempelvis dørkarme eller plane flader af tilsvarende størrelse.

- ▶ Bearbejdning af forskellige materialer – med trinløs indstilling af båndhastigheden og slibeunderlag af grafit eller metal med korkunderlag til fine eller grove opgaver
- ▶ Altid nøjagtig takket være præcisionsindstillingen efter hvert båndskift
- ▶ Hurtig skift af sliberamme uden brug af værktøj
- ▶ Perfekt systemtilbehør – båndsliberne kan hurtigt omstilles til stationær anvendelse på værkstedet med et stationært sæt



BS

Tekniske data	BS 75	BS 105
Optagen effekt	1010 W	1400 W
Optagen effekt*	800 W	1200 W
Båndhastighed mærkebelastning	200–380 m/min	230–380 m/min
Båndhastighed mærkebelastning*	315 m/min	380 m/min
Båndbredde	75 mm	105 mm
Båndlængde	533 mm	620 mm
Slibeflade	135 x 75 mm	160 x 105 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	27/36 mm	27/36 mm
Vægt	3,8 kg	6,5 kg

* uden Electronic Leveringsomfang | Artikelnumre fra side 38



Sikker slibning – sliberammen er nem og sikker at sætte på, båndsliberen sætter sig ikke fast og er let at føre.

Rotationsliber RAS 115 | RAS 180

De stærke til det grove.



Systemtilbehør og forbrugsmateriale fra side 38

Tykke lag lak, maling eller rust. På træ, metal eller kunststof: specialkompetencen for rotationsliberen RAS. Den høje slibeydelse udføres med få kraftanstrengelser i rasende tempo ved krævende opgaver.

RAS 115 – perfekt slebet helt ud til kanten:

Ideel til mindre trættende arbejde på mindre flader og i kantområder.

RAS 180 – kraftfuld på store flader:

Effektiv ved afslibning af eksempelvis parket og andre store arealer.

- ▶ Efterarbejde er overflødigt – rust og valsehud samt tykke lak- og malingslag slibes hurtigt og effektivt af
- ▶ Arbejde uden afbrydelser – takket være hurtige bagskiveskift uden brug af værktøj ved hjælp af FastFix
- ▶ Til krævende, kontinuerlig anvendelse – med overbelastningsbeskyttelse gennem temperaturkontrol
- ▶ Skånsom for sundheden – antistatisk udstyr af hensyn til sikkerheden ved slibning af lak på metal, perfekt udsugning af finstøv og spåner ved hjælp af udsugningskappen

RAS



Tekniske data	RAS 115	RAS 180
Optagen effekt	500 W	1500 W
Omdrejningstal	1350–3800 o/min	800–4000 o/min
Udskiftelig bagskive Ø	115 mm	180 mm
Spindel	M14	M14
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm	27 mm
Vægt	2,3 kg	4,2 kg

Leveringsomfang | Artikelnumre fra side 38

Også i kantområdet er det utrolig nemt at slibe parketgulve.

Langhalssliver PLANEX LHS 225

Kort, lang, stærk på vægge og lofter.

Nemmere og hurtigere bliver det ikke at forberede rum ved elementbyggeri: PLANEX leverer afhængigt af underlagets materiale og slibepapiret en slibeefekt på op til 18 kg i timen. Perfekt udsugning med den passende støvsuger CLEANTEX CT AC-PLANEX. På grund af den variable længde kan den både anvendes som kort- og langhalssliver og er desuden yderst robust.

- ▶ Høj slibeeffekt takket være den fremragende motorydelse med tottrins gear og direkte kraftoverførsel
- ▶ Intelligent udsugning – kan indstilles til indvendig udsugning af finstøv med sugeeffekt og til udvendig udsugning af grovere materialer
- ▶ Let at føre – takket være den regulerbare sugeeffekt til forskellige arbejdssituationer
- ▶ Bevægelsesfrirum – takket være det store vinkelinterval, uden at slangen smutter takket være mekanisk fastgørelse
- ▶ Rygsånsomt arbejde – enkelt og mindre trættende ved hjælp af bæredstyret, endda op til en højde på 2,60 m



Tekniske data	LHS 225
Optagen effekt	550 W
Omdrejningstal	340-910 o/min
Bagskive Ø	215 mm
Tilslutning til støvudsugning Ø	36 mm
Vægt (længde 1,60 m)	4,6 kg
Vægt (længde 1,10 m)	3,8 kg

Leveringsomfang | Artikelnumre fra side 40



Systemtilbehør og forbrugsmateriale fra side 40

Opgaver tæt på kanten – børstesegmentet på bagskiven kan tages af.



Bekvem arbejde med variabel længde – med det enkle hurtigspændesystem af robust stål til opgaver på vægge og højtbeliggende lofter.

Udsugningen kan indstilles til ind- eller udvendig udsugning. Ved indvendig udsugning opstår en sugeseffekt til lettere opgaver.



Specialstøvsugereren CLEANTEX AC PLANEX er afstemt præcis til brug sammen med PLANEX: med automatisk filterrensning og lukkespjæld ComfortClean til yderst effektiv rengøring ved hjælp af undertryk, knæfast slange og værktøjsholder.

Specielt til **kontinuerlig drift.**

Ekstremt robust, holdbar og pålidelig, perfekt til krævende brug. For trykluftslibemaskiner kræver nærmest ingen vedligeholdelse og er endnu lettere end elværktøj. Kraften sikres af solide lamelmotorer, en perfekt udsugning af det gennemtænkte IAS-2-system og sundheds-skånsomt arbejde af vibrationsstoppet.

Trykluft-excentersliber LEX 2 – perfekt til alle områder:

- ▶ Til enhver opgave – fås med tre diametre (125, 150 og 185 mm) og slibebevægelser (3, 7 og 11 mm*) til grov-, mellem- og finslibning
- ▶ Sikker og præcis – takket være død-mandskontakt og bagskivebremse af hensyn til et rent slibe billede
- ▶ Bedste arbejds kvalitet takket være omdrejningstallet og slibebevægelsen, der kan indstilles efter materialet
- ▶ Sparsomt slibepapirsforbrug – takket være MULTI-JETSTREAM-princippet**

Trykluft-rystepudsere LRS –

Ekspertter til plane flader af enhver størrelse:

- ▶ Kan nemt føres med én hånd
- ▶ I to størrelser til effektiv slibning af emner i forskellig størrelse
- ▶ Indstillet til forskellige materialer med forvalg af omdrejningstal og slibebevægelse (LRS 93)



Tekniske data	LEX 2 125/3	LEX 2 125/7	LEX 150/3	LEX 2 150/7	LEX 2 150/11	LEX 2 185/7
Arbejdstryk (lufttryk)	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Svingninger	16000 o/min	16000 o/min	16000 o/min	16000 o/min	14000 o/min	16000 o/min
Slibebevægelse	3 mm	7 mm	3 mm	7 mm	11 mm	7 mm
Luftforbrug	390 l/min	390 l/min	390 l/min	390 l/min	390 l/min	390 l/min
Bagskive Ø	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	185 mm
Vægt	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,4 kg

Tekniske data	LRS 93	LRS 400
Arbejdstryk (lufttryk)	6 bar	6 bar
Svingninger	14000 o/min	14000 o/min
Slibebevægelse	4 mm	4 mm
Luftforbrug	310 l/min	390 l/min
Slibesål StickFix	93 x 175 mm	80 x 400 mm
Vægt	1,2 kg	2,3 kg

*Alt efter Ø ** Til alle bagskiver med Ø150 mm, yderligere oplysninger om MULTI-JETSTREAM finder du på side 21 Leveringsomfang | Artikelnumre fra side 40




Systemtilbehør og forbrugsmateriale fra side 40



Tre fordele – Festool IAS 2-systemet

Det enestående IAS 2-system forener tre funktioner i én slange: trykluftforsyning, returluft og direkte udsugning. Slibestøv og olieholdig afgangsluft holdes langt væk fra arbejdsfladen; overfladen forbliver ren, og lakeringsresultatet bliver af høj kvalitet. Takket være den tilbageførte afgangsluft kører maskinen støjsvagt, og der strømmer ingen kold luft ud: Hænder og håndled holdes varme, arbejdet er mere behageligt – og sundere.

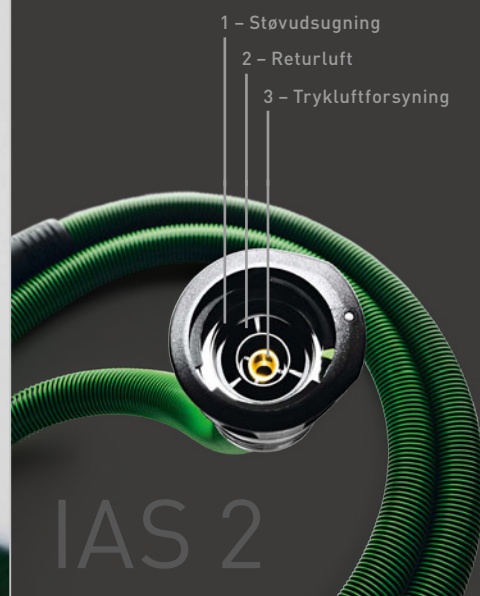

Forvekslingsmuligheder er udelukket – takket være den tydeligt aflæselige mærkning på alle LEX 2.



For at der altid kan arbejdes sikkert, er LEX 2 udstyret med en død-mandskontakt.



Sikker og sund – LEX 2 ligger godt og sikkert i hånden takket være softgrip-overfladen. Udsugningen med MULTI-JETSTREAM**-princippet sikrer en ren indåndingsluft og rene emner.

Bedste kvalitet ned til sidste slibekorn.

For at opnå en perfekt overfladekvalitet er enhver detalje vigtig. Derfor kan alt slibepapir og alle bagskiver hos Festool udskiftes uden brug af værktøj, ligesom de er afstemt optimalt efter den pågældende slibemaskine og hele systemet. Der findes en passende bagskive til enhver opgave. Til garanteret økonomisk arbejde med fejlfrie resultater fra grovslibning til finslibning.



Slibepapir

Optimal til træbearbejdning

Universelt anvendelig til maling og lak





Til effektiv slibning af træ og lak

Til slibning af spartelmasse og grovslibning

Til forslibning, rengøring, oliesmøring, voksning

Til perfekt poleringsforberedelse

Til finslibning af VOC-lak, vandlak, højglanslak



Rubin

P24-180

Slibning:

- Hårdt træ
- Blødt træ
- Træ-kompositmaterialer
- Tropiske træsorter

Brilliant 2

P40-400

Slibning:

- Akryl-, nitro-, grundings-, DD-lak
- Spartelmasse, fin- og polyester-spartelmasse
- Grunder, fyldemasse, beskyttelseslak, primer
- Forberedelse af grunding (olie, bejdse) på træmateriale

Saphir

P24-120

Grovslibning:

- Hårde underlag, belægninger, gammel lak
- Slidte trappetrin, ru trædele
- Afgratning, fjernelse af rust
- Fiberforstærkede kunststoffer

Cristal

P40-120

- Fjernelse af gamle, bløde laklag
- Polyesterspartelmasse, tokomponent-materialer
- Gipsspartelmasse

Vlies

A80-S800

- Mattering/forslibning af maling og lak
- Forslibning af gamle laklag før ny lakering
- Blankslibning af metal
- Rengøring af træmaterialer
- Oliesmøring, voksning af naturtræ

Platin 2

S400-4000

Finish-bearbejdning, mattering:

- Højglanslak til forberedelse af polering
- Vandfortyndbare lakker
- Mineralske materialer: Corian, Varicor, Cristalan, akrylglas, plexiglas
- Kunststoffer

Granat

40-P500

Slibning:

- VOC-kompatible laksystemer
- Vandfortyndbare lakker
- Meget hårde lakker, underlag såsom GFK
- Også egnet til almindelig lak, spartelmasse, maling



Mere systemtilbehør og flere forbrugsmaterialer på www.festool.dk eller i hovedkataloget.

Med aktiv støvtransport – det patenterede MULTI-JETSTREAM-princip*

Det patenterede MULTI-JETSTREAM*-slibesystem er det eneste system i verden, som arbejder med både indgangsluft og afgangsluft. Der opstår således en luftstrøm, som aktivt transporterer slibestøvet hen til den nærmeste udsugningskanal. Resultatet er næsten 100% udsugning, vedvarende høj slibeeffekt samt høj overfladekvalitet.

Aktiv støvtransport

MULTI-JETSTREAM*-princippet transporterer aktivt støvet hen til bagski-vens udsugningskanaler gennem 16 små og en stor indblæsningskanal – af hensyn til en hurtigere udsugning og lange standtider. Den smarte placering af kanalerne gør, at støvet udsuges overalt på skiven. Ved vandrette flader med op til 97,2% på bare ét sekund.**


↑ Indblæsningskanal ↓ Udsugningskanal

6 gange hurtigere støvfri

Velcrolukningen og slibepapiret holdes støvfri i længere tid på grund af den hurtige udsugning. Slibeeffekten er fortsat høj, og levetiden øges. Slibepapiret kan anvendes flere gange, og driftsomkostningerne reduceres.




MULTI-JETSTREAM bagskiver: støvfri efter 1 sek.




Traditionelle bagskiver: fulde af støv efter 1 sek., støvfri efter 6 sek.

10 °C koldere velcrolukning

MULTI-JETSTREAM princippet forsyner velcrolukningen, slibepapiret og arbejdsoverfladen med kølig luft. Tilmudsning og tilstopning forhindres effektivt.



MULTI-JETSTREAM: temperatur efter 4 min. 31°



Traditionelle velcrobånd: temperatur efter 4 min. 41°



Bagskiver

Blød

Normal

Hård



Til store rundinger og buer, elastisk struktur

Til krævende og universel brug, med varmebestandigt velcrobånd

Til plane flader og smalle kanter, stor kantfasthed, med varmebestandigt velcrobånd

* Til alle bagskiver med Ø150 mm

** Festool testlaboratorium, juni 2009

Strålende resultater. Det garanterer vi.

Små eller store flader – rotationspolererne fra Festool fås altid i den rigtige størrelse: i diametrene 80, 150 og 180 mm imponerer de med perfekt ergonomi, økonomi og naturligvis strålende resultater.

RAP 80 – løsningen til vanskelige steder:

- ▶ Arbejd afslappet – takket være den slanke, kompakte konstruktion, det praktiske greb og den lave vægt
- ▶ Robust – overbelastningsbeskyttelsen forhindrer på effektiv vis motorskader
- ▶ Perfekt til små, buede eller svært tilgængelige flader – RAP 80 ligger sikkert i hånden og er nem at håndtere

SHINEX RAP 150 – præcis kraftdosering:

- ▶ Hastighedsindstilling til fintfølelse start og acceleration, alt efter momenttrinnet fra 400 til 2100 omdrejninger i minuttet
- ▶ Kraftfuld, robust og udholdende i hele

- omdrejningstalområdet takket være tottrins-gearet
- ▶ Lang levetid – takket være den temperaturafhængige overbelastningsbeskyttelse og et fnuggitter mod tilsmudsning
- ▶ Arbejd vedholdende – takket være den lave vægt på kun 2,1 kg, den ergonomiske form med optimalt tyngdepunkt

POLLUX 180 – når du står over for store opgaver:

- ▶ Utrolig høj belastningsevne på grund af den forbedrede køling ved lave omdrejningstal og den temperaturafhængige overbelastningsbeskyttelse
- ▶ Overfladetilpasset behandling med konstant omdrejningstal, trinløst forvalg af omdrejningstal og blød opstart
- ▶ Langsom forpolering med hastighedsindstilling

RAP | SHINEX | POLLUX



Tekniske data	RAP 80	RAP 150	POLLUX 180
Optagen effekt	500 W	1200 W	1500 W
Omdrejningstal i tomgang	750-2300 o/min	400-2100 o/min	800-2400 o/min
Polerbagskive Ø maks.	80 mm	150 mm	180 mm
Spindel	M14	M14	M14
Vægt	1,6 kg	2,1 kg	3,6 kg

Leveringsomfang | Artikelnumre fra side 42



Systemtilbehør og forbrugsmateriale fra side 42



Prisbelønnet!
iF Design Award:
SHINEX RAP 150.



Optimal kraftoverførsel – takket være den lille afstand mellem maskine og skive og de forskellige grebspositioner på SHINEX RAP 150.



Perfekt til vanskelige steder – RAP 80 ligger sikkert og stabilt i hånden.



POLLUX 180 er specialisten til store flader – ekstremt belastbar og sikker takket være overbelastningsbeskyttelsen.

Festool polersystem

Glans-effekt i detaljer.

Festool står for et perfekt samspil mellem maskine, polerbagskiver, -svampe og -midler: til fintfølende arbejde og strålende resultater ved forskellige materialer. Og det endda med det samme, uden efterarbejde. Hvad enten opgaven drejer sig om højglanslak, UV-lak, mineralske materialer eller akrylglas – Festools polersortiment har den rigtige løsning til enhver udfordring.



Polersvampe

Højeste kvalitet sikrer de bedste resultater ved alle laktyper på pålidelig vis. En høj abrasivitet med perfekt glans opnås med polermiddel MPA 5000 plus lammeskind.



Grov

Til polering af stærkt forvitrede lakoverflader (lakforberedelse)



Mellemstor

Til forpolering ved fjernelse af lakfejl



Fin

Til forpolering og finish ved bearbejdning af indesluttede støvpartikler og til højglanspolitur



Fin, vaflet

Til forpolering og finish ved bearbejdning af indesluttede støvpartikler og fjernelse af hologrammer



Fin

Til udbedring af lakfejl og efterpolering ved bearbejdning af indesluttede støvpartikler



Ekstra fin

Til bearbejdning af forsegling og højglanspolitur



Ekstra fin, vaflet

Til fjernelse af hologrammer og til højglanspolitur



Mere systemtilbehør og flere forbrugsmaterialer på www.festool.dk eller i hovedkataloget.

Innovative, effektive, sundheds- og miljøskånsomme – Festools politurer.

Alle politurer fremstilles på vandbasis og er miljøvenlige. Da de arbejder på aluminiumsoxidbasis, nedbrydes slibekornene ved bearbejdningen, silikone og voks er overflødig. 1-trins politurer er utroligt effektive takket være kombinationen af flere arbejdsstrin.

- MPA 5000 1-trins slibepolitur Speed Cut: Høj abrasivitet og samtidig høj glansgrad
- MPA 6000 Slibepolitur
- MPA 8000 Finslibepolitur
- MPA 9000 1-trins universalpolitur: Til fjernelse af lette ridser og forsegling i ét trin, giver en høj glans

- MPA 10000 Højglanspolitur
- MPA 11000 Ceramic højglanspolitur: Ekstra fin
- MPA 10800 UV-ceramic højglanspolitur: Til polering af UV-lak

- MPA-V Højglansforsegling: Til forsegling af overflader



Polerfilt og lammeskind



Hård polerfilt: Til forpolering af mineralske materialer, akrylglas og lak

Blød polerfilt: Til efterpolering af mineralske materialer, akrylglas og lak

Lammeskind: Til polering af ridsefast lak

Premium-lammeskind: Særligt velegnet til UV-lak og ridsefast lak

Perfekt ned til mindste detalje – mikrofiberklude og finish-rengøringsmiddel
De førsteklasses mikrofiberklude har en ridsefri kant for at sikre en perfekt lakfinish. Kombineret med finish-rengøringsmidlet egner de sig perfekt til at fjerne polermiddelrester og fedtpletter.

Alt til strålende resultater i én SYSTAINER
Polermaskine SHINEX RAP 150 med lammeskind, svampe, selvklæbende slibepapir, slibemidler, politurer, mikrofiberklude, finish-rengøringsmidler og poleranbefalinger – perfekt pakket i poler-systaineren.



Oliedispenser SURFIX

Oliepåføring i sin **reneste form.**

Oliedispenseren SURFIX gør påføring af olie på overflader af naturtræ lettere end nogensinde: med en olieflaske, der samtidig fungerer som greb. Med en svamp, der kommer helt ind i hjørnerne. Og med førsteklasses naturolier fra Festool til alle anvendelsesområder.

- ▶ Hurtig og ergonomisk – den fyldte olieflaske klikkes på grundpladen og anvendes som greb.
- ▶ Nøjagtig dosering ved at trykke på flasken, med svampen fordeles olien nemt og bekvemt.
- ▶ Ren og sparsom – svampen optager overskydende olie og overfører den til det rigtige sted
- ▶ Til alle anvendelsesområder – med olietyperne Heavy-Duty, One-Step og Outdoor til indendørs og udendørs brug samt til lyse og mørke træsorter
- ▶ Sikker og rent – i metaldåsen forbliver svampen blød og klar til brug i lang tid



SURFIX

Perfekt i system:


1. Forberedelse: Slutslibning af træ




2. Oliepåføring




15 min



3. Efterbearbejdning: Tilslibning og oppolering



4. Efter behov: Yderligere oliepåføring





Leveringsomfang og alle systembestanddele fra side 42


Nem at skifte – flaskerne monteres på grundpladen med et klik, svampene er hurtige at udskifte takket være StickFix.



Oliepåføring selv i de mindste hjørner og på lodrette flader – det er muligt med dette system, både hurtigt og rent.



HEAVY-DUTY: Specialolie til meget belastede flader indendørs.

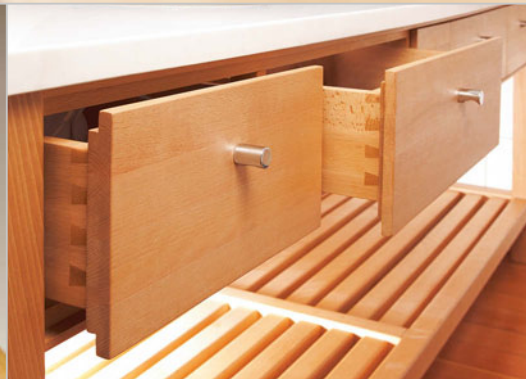

ONE-STEP: Olie-/voksblending til mindre belastede eller dekorative overflader.



OUTDOOR: Universalolie til møbler og bygningsdele udendørs.

Alle i overblik.



Excenterslibere: 3-i-1 – grovslibning, finslibning og polering



Excenterslibere: til forslibning, finslibning og finish



Rystepudser med gear-drev: til høj slibedelse



Rydstepudser med direkte drev: til finslibning

Så let er det at vælge den optimale slibemaskine: Alt efter hvilke opgaver der forekommer oftest i det daglige arbejde, findes den rigtige maskine.

- meget velegnet
- velegnet

ROTEX RO 90 DX

ROTEX RO 125

ROTEX RO 150

ETS 125

ETS 150/3

ETS 150/5

WTS 150/7

RUTSCHER RS 100

RUTSCHER RS 100 C

RUTSCHER RS 200

RUTSCHER RS 300

RUTSCHER RTS 400

Flader

Grovslibning	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forslibning	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finslibning	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Finish	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Buer

Grovslibning	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forslibning	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finslibning	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finish	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hjørner

Grovslibning	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forslibning	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finslibning	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finish	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Profiler

Grovslibning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Forslibning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finslibning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Finish	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Polering

Små flader	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Store flader	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Deltaslibere:
til hjørner



Trekantsslibere:
til hjørner og mellemrum



Lineærslibere:
til false, radier, profiler



Rotationslibere:
høj slibeydelse til højt arbejdstempo



Båndslibere:
ingen ridser, intet efterarbejde



Rotationspolerere:
fintfølelse polering til strålende resultater



Langhalslibere:
effektive til elementbyggeri

DTS 400

DELTEX DX 93

DUPLEX LS 130

RAS 115

RAS 180

BS 75


BS 105

RAP 80


SHINEX RAP 150

POLLUX 180

PLANEX LHS 225

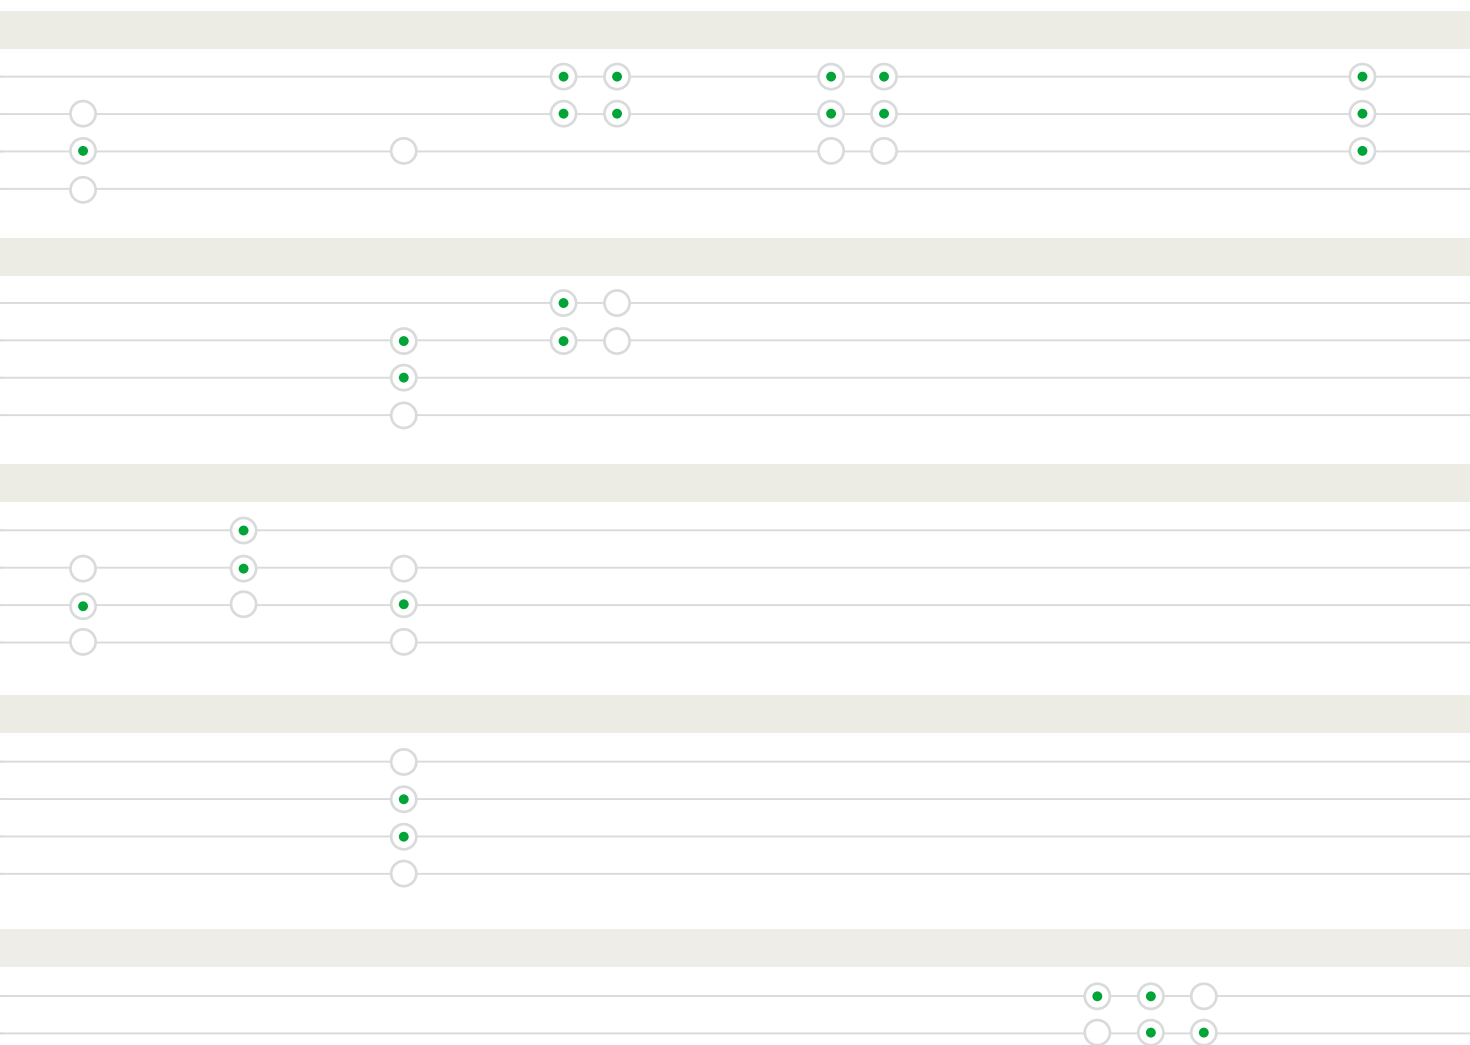

Tilbehør og forbrugsmateriale

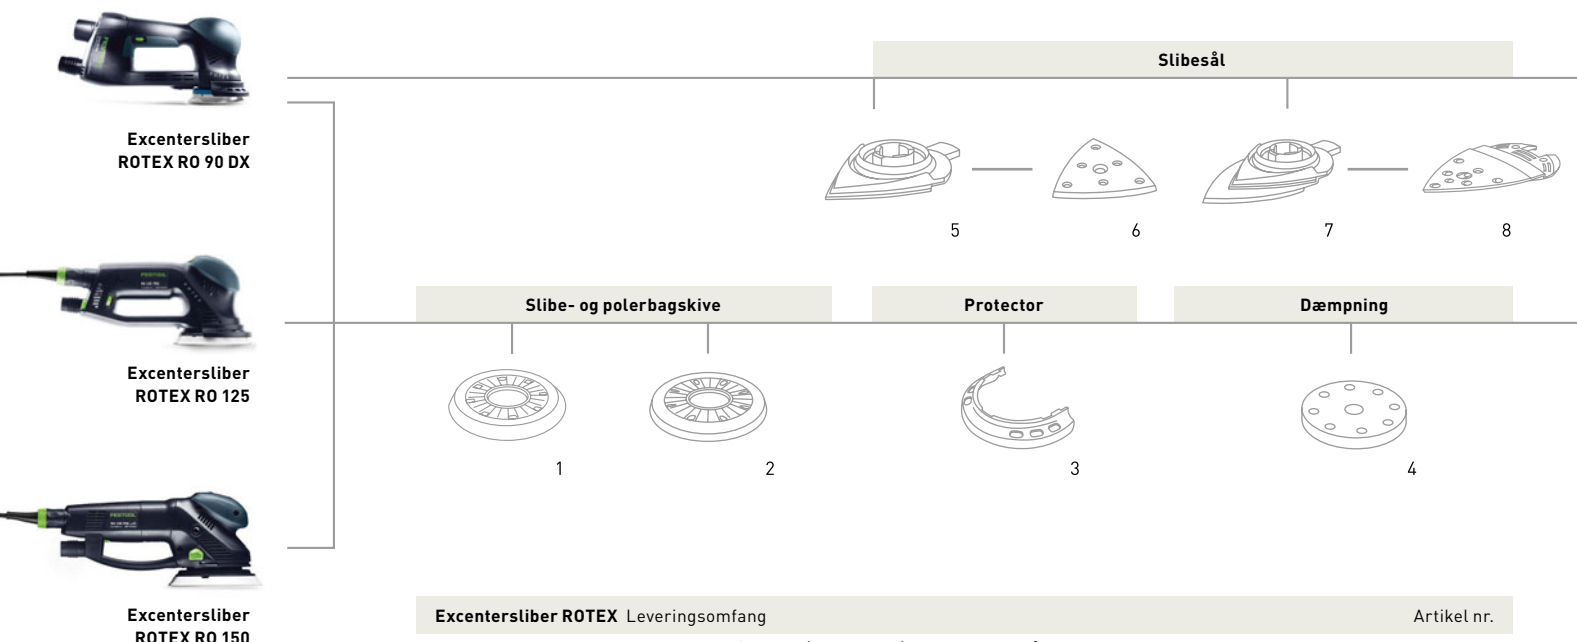

Excentersliber ROTEX Leveringsomfang	Artikel nr.
RO 90 DX FEQ-Plus FastFix bagskive Ø 90 mm (normal-HT), StickFix slibesål V93, Festool PROTECTOR, slibepapirs-mix V93, slibepapir D90, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	571819
RO 125 FEQ-Plus FastFix bagskive Ø 125 mm (normal-HT), StickFix slibepapir, Festool PROTECTOR, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	571779
RO 150 FastFix bagskive Ø 150 mm (normal-HT), StickFix slibepapir, Festool PROTECTOR	
RO 150 FEQ-Plus lev. i SYSTAINER SYS 3 T-LOC	571805
RO 150 FEQ i karton	571761
RO 150 FE Fast kabel, i karton	571768

Tilbehør ROTEX Leveringsomfang	Artikel nr.
1 FastFix bagskive	
ST-STF D90/7 FX H-HT hård udførelse, varmebestandigt velcrobånd, Ø 90 mm, til RO 90	495623
ST-STF D90/7 FX W-HT normal udførelse, varmebestandigt velcrobånd, Ø 90 mm, til RO 90	496804
ST-STF D125/8 FX-H hård udførelse, høj kantstabilitet, varmebestandigt velcrobånd, til jævne flader og smalle kanter, Ø 125 mm, til RO 125,	492127
ST-STF D125/8 FX-W-HT normal udførelse, til universel anvendelse på jævne og buede flader, varmebestandigt velcrobånd, Ø 125 mm, til RO 125	492125
ST-STF D125/8 FX-SW blød udførelse, elastisk struktur, til store rundinger og buer, 125 mm, til RO 125	492126
FastFix lamelskive LT-STF D125/RO125 til slibning af lameller, Ø 150 mm, til RO 125	492129
FastFix bagskive MULTI-JETSTREAM , FastFix-tilslutning, Ø 150 mm, til RO 150	
ST-STF D150/17MJ-FX-H hård udførelse, varmebestandigt velcrobånd, høj kantstabilitet, jævne flader og smalle kanter	496149
ST-STF D150/17MJ-FX-SW blød udførelse, elastisk struktur, til store rundinger og buer	496144
ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT normal udførelse, varmebestandigt velcrobånd, til universel anvendelse på jævne og buede overflader	496147



Mere systemtilbehør og flere forbrugsmaterialer på www.festool.dk eller i hovedkataloget.

Slibepapir



9

Slibepapir



9

Polersvamp



10




11

Tilbehør ROTEX	Leveringsomfang	Artikel nr.
2	Polerbagskive PT-STF-D90 FX-R090 til fastgørelse af polertilbehør med Ø 80 mm, Ø 75 mm, til RO 90	495625
	FastFix polerbagskive PT-STF-D125 FX-R0125 til fastgørelse af polertilbehør, Ø 125 mm, højde 10 mm, til RO 125	492128
	Polerbagskive PT-STF-D150 MJ FX til fastgørelse af polertilbehør, Ø 130 mm, højde 10 mm, til RO 150	496151
3	Protector-sæt FP-RO 90 beskyttelse af bagskive og arbejdsemne S, M, L, 3 stk./pakning, til RO 90	497936
	Protector FESTOOL 125FX til beskyttelse af bagskive og arbejdsemne, til RO 125	493912
	Protector FESTOOL 150FX til beskyttelse af bagskive og arbejdsemne, til RO 150	493913
4	Interface-Pad Dæmpningselement mellem slibepapir og bagskive	
	IP-STF-D90/6 Ø 90 mm, højde 15 mm, til RO 90	497481
	IP-STF-D120/90/8 til slibeopgaver på buede emner og finish med excentersliber Ø 125 mm, højde 15 mm, Ø 120 mm, hulkreds-Ø 90 mm, til RO 125	492271
	IP-STF D 150/17 MJ til slibeopgaver på buede emner og finish med excentersliber Ø 150 mm, MULTI-JETSTREAM, højde 15 mm, Ø 145 mm, til RO 150	496647
5	Slibesål SSH-GE-STF-R090 DX Delta-slibesål, til fastgørelse af bagskive StickFix normal og hård, passer til slibepapir 93 V, sål uden udskiftelig slibesål	496802
6	Slibesål StickFix med trykknop, 2 stk./pakning, til RO 90	
	SSH-STF-V93/6-W/2 normal	488715
	SSH-STF-V93/6-H/2 hård	488716

Tilbehør ROTEX	Leveringsomfang	Artikel nr.
7	Slibesål LSS-STF-R090 V93/6 Lamelslibesål V93, sål inkl. udskiftelig slibesål, passer til slibepapir 93 V, til slibning ved begrænset plads	496803
8	Slibesål LSS-STF-R090 V93 E Reserve-slibestøtte til lamelslibesål	497483
9	Slibepapir se side 20, og for artikelnumre henvises til www.festool.dk	
10	SYSTEMER T-LOC SYS-STF RO 90 DX med indsats til slibepapir Ø 90 mm og slibepapir 93V, Systerainer-størrelse SYS 1 T-LOC	497687
	SYSTEMER T-LOC SYS-STF D125 med indsats til slibepapir Ø 125 mm, Systerainer-størrelse SYS 1 T-LOC	497685
	SYSTEMER T-LOC SYS-STF D150 med indsats til slibepapir Ø 150 mm, Systerainer-størrelse SYS 3 T-LOC	497690
11	Polersvampe, polerfilt, fleece og lammeskind se side 42, og for artikelnumre henvises til www.festool.dk	

ETS 125 | ETS 150 | WTS 150

Tilbehør og forbrugsmateriale

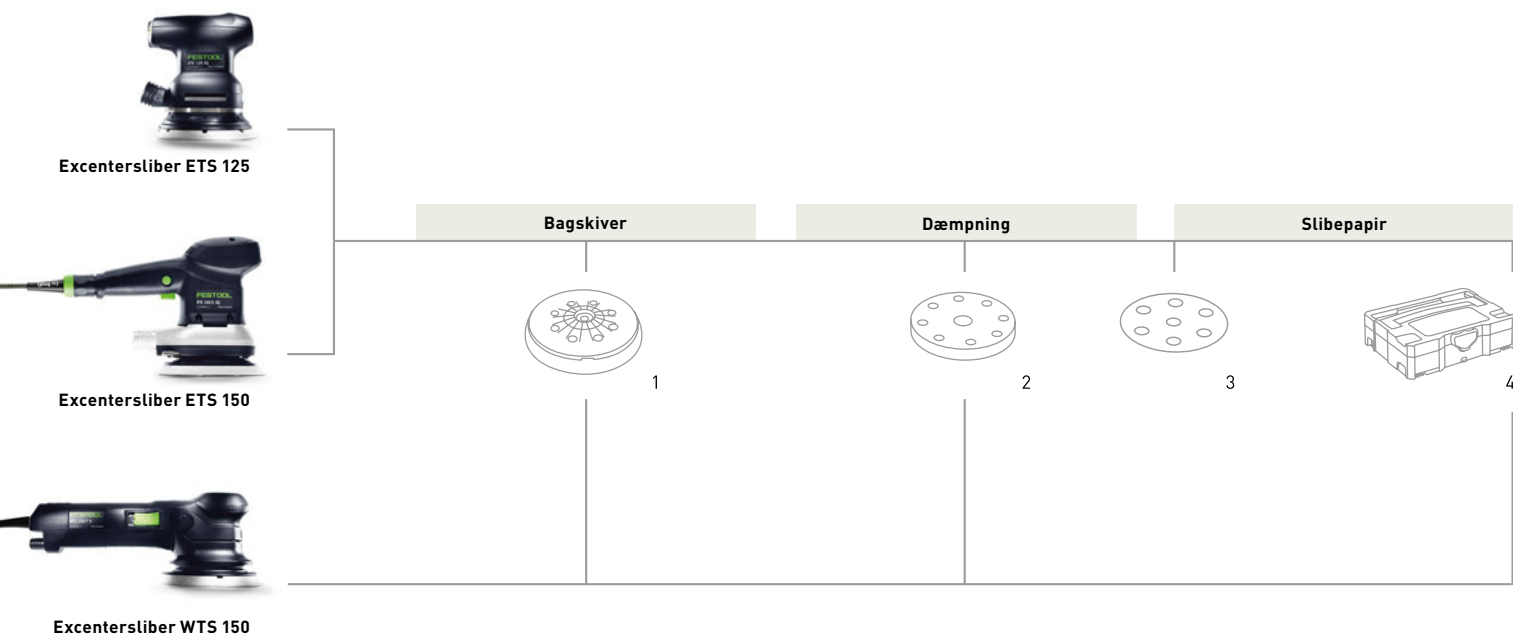


Excentersliber ETS WTS Leveringsomfang	Artikel nr.
ETS 125 StickFix bagskive Ø 125 mm (normal-HT), StickFix slibepapirs-sæt, filterkassette	
ETS 125 EQ-Plus lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	571814
ETS 125 EQ i karton	571607
ETS 125 Q i karton	571603
ETS 150 StickFix slibepapirs-sæt, betjeningsværktøj	
ETS 150/3 EQ-Plus StickFix bagskive Ø 150 mm (normal), filterkassette, lev. i SYSTAINER SYS 3 T-LOC	571787
ETS 150/3 EQ StickFix bagskive Ø 150 mm (normal), filterkassette, i karton	571728
ETS 150/3 E-C StickFix bagskive Ø 150 mm (blød), fast kabel, i karton	571732
ETS 150/5 EQ-Plus StickFix bagskive Ø 150 mm (normal), filterkassette, lev. i SYSTAINER SYS 3 T-LOC	571795
ETS 150/5 EQ StickFix bagskive Ø 150 mm (normal), filterkassette, i karton	571740
ETS 150/5 E-C StickFix bagskive Ø 150 mm (blød), fast kabel, filterkassette, i karton	571744
WTS 150/7 E-Plus StickFix bagskive Ø 150 mm (normal-HT), StickFix slibepapirs-sæt, ekstra håndgreb, betjeningsværktøj, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	571802



Mere systemtilbehør og flere forbrugsmaterialer på www.festool.dk eller i hovedkataloget.

Rent arbejde




Tilbehør ETS WTS	Leveringsomfang	Artikel nr.
1	Bagskiver til ETS 125, tilslutningsgevind M4, hulkreds-Ø 90 mm ST-STF ES125/90/8-M4 W-HT normal udførelse, til universel anvendelse på jævne og buede overflader, varmebestandigt velcrobånd, til robust anvendelse ved kornstørrelser indtil P220	492280
	ST-STF ES125/90/8-M4 SW blød udførelse, elastisk struktur, til store rundinger og buer	492282
	Bagskiver til ETS 150, WTS 150, LEX 150, MULTI-JETSTREAM, tilslutningsgevind M8	
	ST-STF D150/17MJ-M8-W normal udførelse, til universel anvendelse på jævne og buede overflader	496160
	ST-STF D150/17MJ-M8-H hård udførelse, høj kantstabilitet, til jævne flader og smalle kanter, varmebestandigt velcrobånd	496150
	ST-STF D150/17MJ-M8-W-HT normal udførelse, varmebestandigt velcrobånd, til krævende og universel anvendelse	496148
	ST-STF D150/17MJ-M8-SW blød udførelse, elastisk struktur, til store rundinger og buer	496145
	Bagskiver MULTI-JETSTREAM, tilslutningsgevind 5/16	
	ST-STF D150/17 MJ 5/16 til Hamach/Rupes: BR3/E/ST/E ST, TA151ST, til Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E, til Desoutter: Mod.575, Mod.576, adapter til Festool slange, bypass-adapter	496210

Tilbehør ETS WTS	Leveringsomfang	Artikkel nr.
2	Interface-Pad som dæmpningselement mellem slibepapir og bagskive, til slibeopgaver på buede emner og finish IP-STF-D120/90/8 til ETS 125, højde 15 mm, Ø 120 mm, hulkreds-Ø 90 mm	492271
	IP-STF D 150/17 MJ til ETS 150, WTS 150, MULTI-JET-STREAM, højde 15 mm, Ø 145 mm	496647
3	Slibepapir se side 20, og for artikelnumre henvises til www.festool.dk	
4	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125 med indsats til slibepapir Ø 125 mm, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	497685
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 med indsats til slibepapir Ø 150 mm, Systainer-størrelse SYS 3 T-LOC	497690
5	Turbofilter-sæt filterstofkassette TFS-RS 400 til ETS 125, 5x turbofilter	489129
	TFS-ES 150 til ETS 150, 1x turbofilter	489631
6	Turbofilter til ilægning i filterkassette TF-RS 400/25 til ETS 125, 25 stk./pakning	489127
	TF-RS 400/5 til ETS 125, 5 stk./pakning	489128
	TF II-RS/ES/ET/25 til ETS 150, 25 stk./pakning	487871
	TF II-RS/ES/ET/5 til ETS 150, 5 stk./pakning	487779

RUTSCHER RS 100 | RS 200 | RS 300 | RTS 400

Tilbehør og forbrugsmateriale

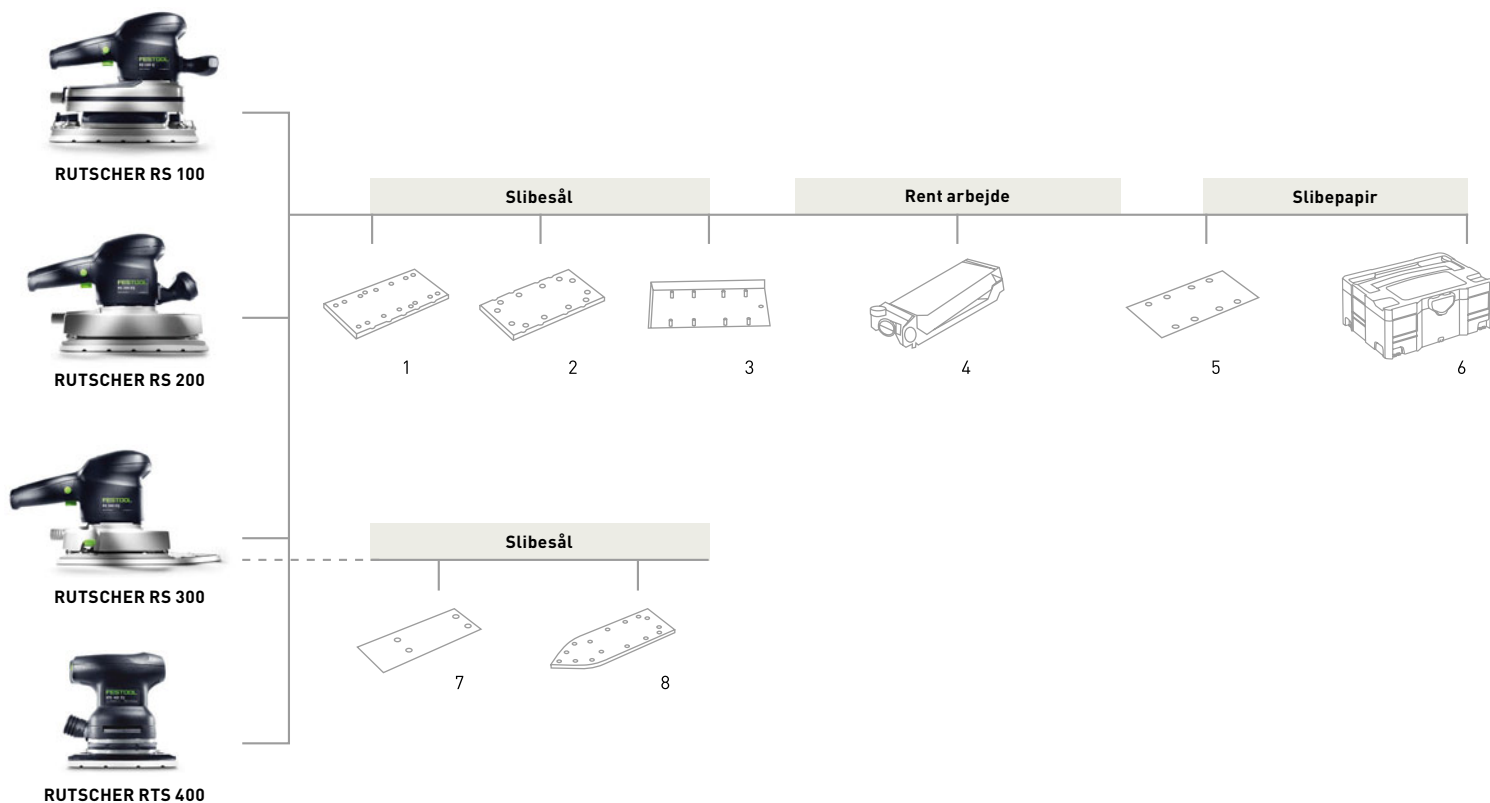

RUTSCHER RS RTS Leveringsomfang	Artikel nr.
RS 100 StickFix slibepapir	
RS 100 Q-Plus StickFix slibesål 115 x 225 mm, filterkassette, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567697
RS 100 Q StickFix slibesål 115 x 225 mm, filterkassette, i karton	567757
RS 100 CQ-Plus StickFix slibesål 115 x 221 mm, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567699
RS 100 CQ StickFix slibesål 115 x 221 mm, i karton	567759
RS 200 StickFix slibesål 115 x 225 mm, StickFix slibepapir, filterkassette	
RS 200 EQ-Plus lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567841
RS 200 EQ i karton	567763
RS 200 Q i karton	567764
RS 300 StickFix slibesål 93 x 175 mm, StickFix slibepapir, filterkassette	
RS 300 EQ-Set slibesål i strygejernsform, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567848
RS 300 EQ-Plus lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567845
RS 300 EQ i karton	567489
RS 300 Q i karton	567490
RTS 400 StickFix slibesål 80 x 130 mm, StickFix slibepapirs-sæt, filterkassette	
RTS 400 EQ-Plus lev. i SYSTAINER SYS 1 T-LOC	567860
RTS 400 EQ i karton	567814
RTS 400 Q-Plus lev. i SYSTAINER SYS 1 T-LOC	567864
RTS 400 Q i karton	567829



Mere systemtilbehør og flere forbrugsmaterialer på www.festool.dk eller i hovedkataloget.

Tilbehør RS RTS Leveringsomfang		Artikel nr.
1	Slibesål StickFix	
	SSH-STF-115x225/10 til RS 100 og RS 200, mål 115 x 225 mm	483679
	SSH-STF-115x225/10-KS til RS 100, RS 200, med kantbeskyttelse, mål 115 x 225 mm	485648
	SSH-STF-115x221/10 RS 1 C til RS 100 C, mål 115 x 221 mm	488226
	SSH-STF-93x175/8 til RS 300, mål 93 x 175 mm	483905
	SSH-STF-80x130/14 til RTS 400, med 14 udsugningshuller, mål 80 x 130 mm	489252
2	Slibesål til fastgørelse af slibepapir, mål 115 x 225 mm	
	SSH-115x225/10 Til RS 100, RS 200	489629
	SSH-115x225/10-KS Til RS 100, RS 200, med kantbeskyttelse	485647
	SSH-93x175/8 til RS 300, til fastgørelse af slibepapir, mål 93 x 175 mm	489630
3	Hulskabelon 10L 115x225 til RS 100, RS 200, til fremstilling af Festool hulmønster, 10 huller	481523
	Hulskabelon 8L 93x175 til RS 300, til fremstilling af Festool hulmønster, 8 huller, mål 93 x 175 mm	481903
4	Turbofilter TF-RS 1/5 til RS 100, 5 stk./pakning	483674
	Turbofilter TF II-RS/ES/ET/25 til RS 200, RS 300, til ilægning i filterkassette, 25 stk./pakning	487871
	Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5 til RS 200, RS 300, til ilægning i filterkassette, 5 stk./pakning	487779
	Turbofilter TF-RS 400/25 til RTS 400, til ilægning i filterkassette, 25 stk./pakning	489127
	Turbofilter TF-RS 400/5 til RTS 400, til ilægning i filterkassette, 5 stk./pakning	489128
	Turbofilter-sæt TFS II-ET/RS til RS 200, RS 300, filterkassette, 5 turbofiltre	487780
	Turbofilter-sæt TFS-RS 400 til RTS 400, filterkassette, 5 turbofiltre	489129
5	Slibepapir se side 20, og for artikelnumre henvises til www.festool.dk	
6	SYSTAINER T-LOC SYS-STF 115x228 med indsats til slibepapir 115 x 228 mm, Systainer-størrelse SYS 2 T-LOC	497688
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF 93x178/93V med indsats til slibepapir 93 x 178 mm, Systainer-størrelse SYS 2 T-LOC	497689
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133 med indsats til slibepapir 80 x 133 mm, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	497684
7	Slibesål StickFix SSH-STF-L93x230/0 til RS 300, udførelse lamelslibesål, mål 93 x 230 mm	486371
8	Slibesål StickFix SSH-STF-V93x266/14 til RS 300, udførelse strygejernsslibesål, mål 93 x 266 mm	486418

Slibeklodser Leveringsomfang		Artikel nr.
Slibeklods Adapter til Festool slange, bypass-adapter, i karton		
	HSK-A 80x130	496962
	HSK-A 115x226	496963
	HSK-A 80x400	496964
	HSK-A 80x200	496965
	HSK-A-Set HSK-A 80x130, HSK-A 115x226, HSK-A 80x400, HSK-A 80x200	497101




Håndslibeklodser: Også her sørger StickFix for tempo ved udskiftning af slibepapir. For at sikre et frit udsyn til arbejdsområdet kan håndslibeklodserne desuden tilsluttes Festool støvsugere.

DUPLEX LS 130 | DTS 400 | DELTEX DX 93


Tilbehør og forbrugsmateriale




Lineærsliber
DUPLEX LS 130

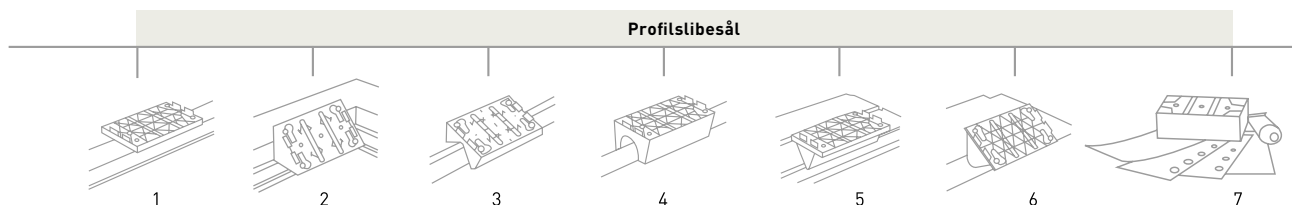

Deltasliber
DTS 400

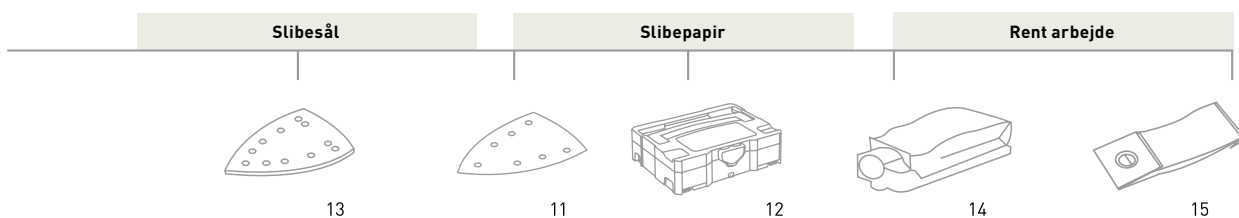

Trekantsliber
DELTEX DX 93

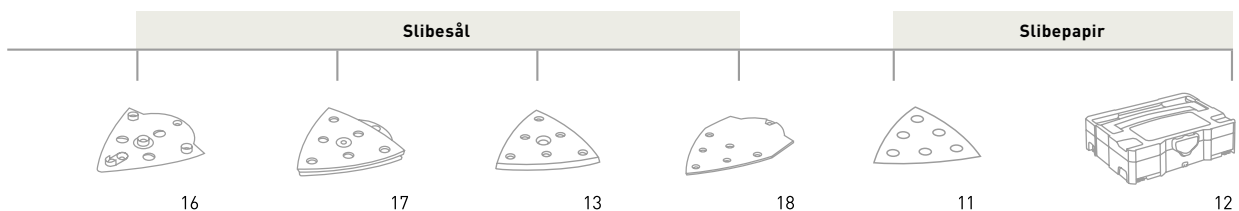


Lineærsliber LS	Leveringsomfang	Artikel nr.
LS 130 EQ-Plus	Profilslibesål StickFix Standard, profilslibesål 90°, StickFix slibepapirs-sæt, lev. i SYSTAINER SYS 1 T-LOC	567850

Deltasliber DTS	Leveringsomfang	Artikel nr.
	StickFix slibesål 100 x 150 mm, StickFix slibepapirs-sæt, filterkassette	
DTS 400 EQ-Plus	lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567868
DTS 400 EQ	i karton	567822
DTS 400 Q-Plus	lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567867
DTS 400 Q	i karton	567818

Trekantsliber DX	Leveringsomfang	Artikel nr.
	med trykknop, StickFix slibesål 93 V (normal), StickFix slibepapir 93V, StickFix lametslibesål, sål	
DX 93 E-Plus	lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567855
DX 93 E	i karton	567722



Mere systemtilbehør og flere forbrugsmaterialer på www.festool.dk eller i hovedkataloget.

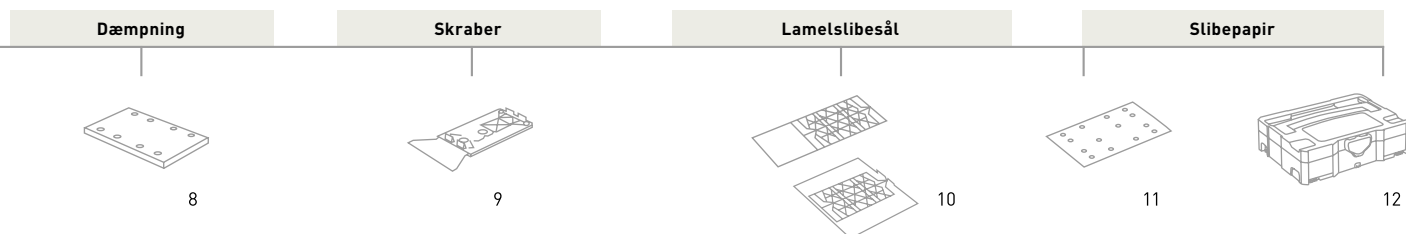

Tilbehør LS DTS DX	Leveringsomfang	Artikel nr.
1	Profilsål StickFix SSH-STF-LS130-F Standardudførelse, mål 80 x 130 mm	490161
2	Profilsål StickFix SSH-STF-LS130-90 GR 90 grader, mål 80 x 130 mm	490162
3	Radius-profilsål StickFix Mål 80 x 130 mm	
	SSH-STF-LS130-R6KV Radius R6 konkav	490163
	SSH-STF-LS130-R10KV Radius R10 konkav	491197
4	Radius-profilsål StickFix Mål 80 x 130 mm	
	SSH-STF-LS130-R18KV Radius R18 konkav	490164
	SSH-STF-LS130-R25KV Radius R25 konkav	490165
5	V-profilsål StickFix SSH-STF-LS130-V10 10 mm, mål 80 x 130 mm	490166
6	Hulkel-profilsål StickFix Mål 80 x 130 mm	
	SSH-STF-LS130-R10KX Radius R10 konveks	491198
	SSH-STF-LS130-R25KX Radius R25 konveks	490167
7	Selv-bygger-sæt SSH-STF-LS130 Kit Byggesæt til fremstilling af en individuel profilsål	490780
8	Interface-pad IP-STF-80x133/14-STF LS130/2 til LS 130, dæmpningselement mellem slibesål og slibepapir, mål 80 x 133 mm, 2 stk./pakning	490160
9	Skraber SSH-LS130-B100 til LS 130, til fjernelse af belægninger, bredde 100 mm	491199
10	Lamelslibesål, lang SSH-STF-LS130-LL195 til LS 130, til slibning under beslag og lameller, mål 80 x 195 mm	491861
	Lamelslibesål, bred SSH-STF-LS130-LB130 til LS 130, til slibning af lameller i begge sider, mål 158 x 130 mm	491862
11	Slibepapir se side 20, og for artikelnumre henvises til www.festool.dk	

Tilbehør LS DTS DX	Leveringsomfang	Artikel nr.
12	SYSTEMAINER T-LOC SYS-STF 80x133 med indsats til slibepapir 80 x 133 mm, Systerainer-størrelse SYS 1 T-LOC	497684
	SYSTEMAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150 med indsats til slibepapir 100 x 150 mm, Systerainer-størrelse SYS 1 T-LOC	497686
	SYSTEMAINER T-LOC SYS-STF RO 90 DX med indsats til slibepapir Ø 90 mm og slibepapir 93V, Systerainer-størrelse SYS 1 T-LOC	497687
13	Slibesål StickFix SSH-STF-Delta100x150/7 til DTS 400, til slibning helt ind i hjørnerne, mål 100 x 150 mm	493723
	Slibesål StickFix StickFix, med trykknop, Pakning: 2 stk.	
	SSH-STF-V93/6-W/2 normal til DX 93	488715
	SSH-STF-V93/6-H/2 hård til DX 93	488716
14	Turbofilter-sæt TFS-RS 400 til DTS 400, filterkassette, 5 turbofiltre	489129
15	Turbofilter til DTS 400, til ilægning i filterkassette	
	TF-RS 400/5 Pakning: 5 stk.	489128
	TF-RS 400/25 Pakning: 25 stk.	489127
16	Sål TP-STF-DX93 til DX 93, StickFix tilbehør til fastgørelse af slibesål	488717
17	Ombygningssæt DX 93 E TP-STF-V93-W til DX 93, bestående af sål TP-STF-DX93 og slibesål SSH-STF-V93/6-W, med trykknop, StickFix	488899
18	Lamelslibesål SSH-STF-V93L/6 til DX 93, StickFix, 1 stk./pakning	488036

BS 75 | BS 105 | RAS 115 | RAS 180

Tilbehør og forbrugsmateriale



Båndsliber BS 75




Båndsliber BS 105



Rotationslifer RAS 115



Rotationslifer RAS 180


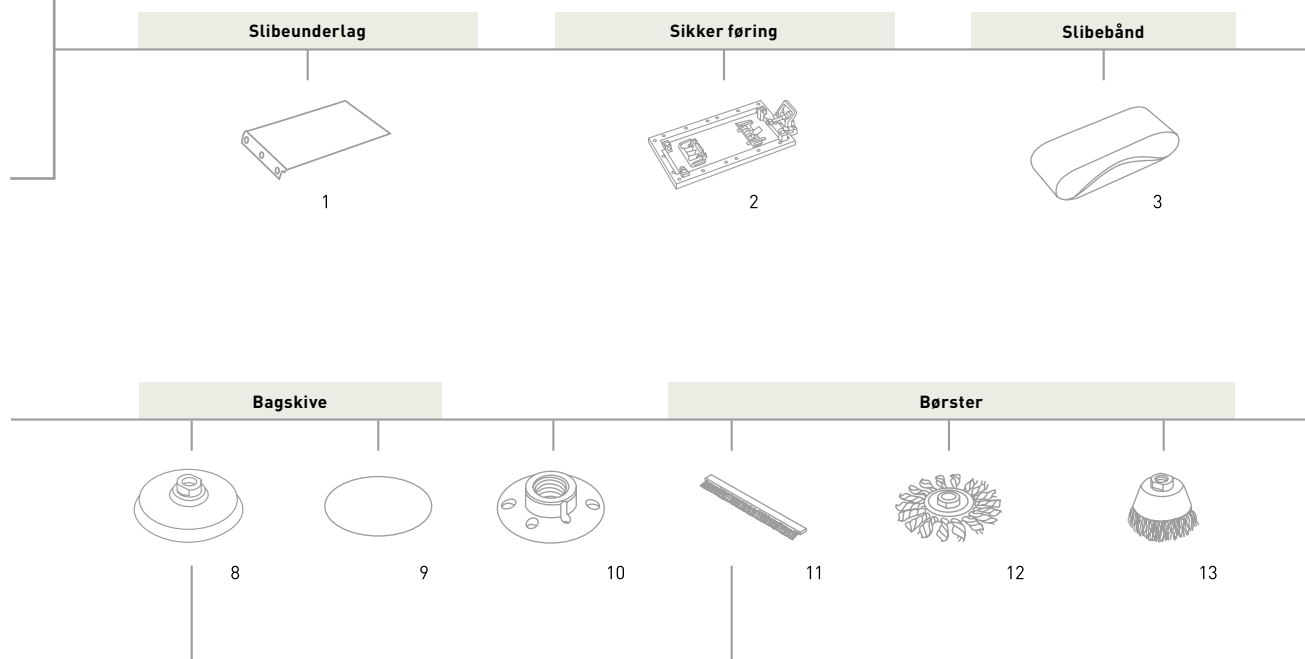


Båndslibere BS Leveringsomfang	Artikel nr.
Udsugningsadapter, filterpose	
BS 75 E-Set 4 slibebånd P60, P80, P100, P120, stationært beslag, fladesliferamme, lev. i SYSTAINER SYS MAXI	570207
BS 75 E-Plus 4 slibebånd P60, P80, P100, P120, stationært beslag, lev. i SYSTAINER SYS MAXI	570203
BS 75 E slibebånd P100, i karton	570204
BS 75 slibebånd P100, i karton	570206
BS 105 E-Set 4 slibebånd P60, P80, P100, P120, stationært beslag, fladesliferamme, lev. i SYSTAINER SYS MAXI	570212
BS 105 E-Plus 4 slibebånd P60, P80, P100, P120, stationært beslag, lev. i SYSTAINER SYS MAXI	570209
BS 105 slibebånd P100, i karton	570210

Rotationslifer RAS Leveringsomfang	Artikel nr.
Betjeningsværktøj	
RAS 115.04 E-Set StickFix bagskive Ø 115 mm (normal), bagskive 2F Ø 115 mm, StickFix slibepapir, udsugningskappe, beskyttelseskappe, ekstra håndgreb, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	570788
RAS 180.03 E-AH StickFix bagskive Ø 180 mm (normal), StickFix slibepapir, udsugningskappe med greb, i karton	570774



Mere systemtilbehør og flere forbrugsmaterialer på www.festool.dk eller i hovedkataloget.

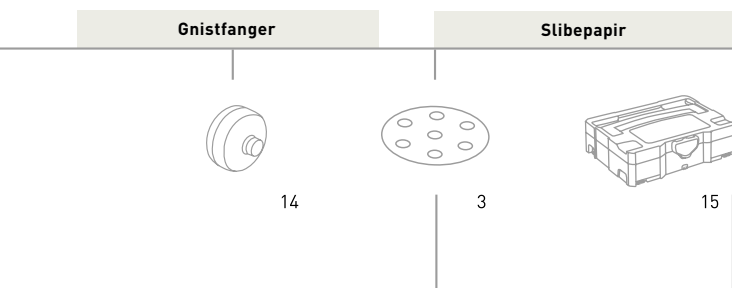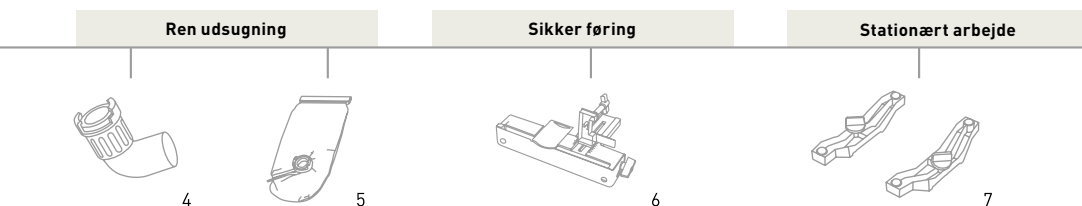


Tilbehør BS RAS	Leveringsomfang	Artikel nr.
8	Bagskive Tilslutningsgevind M14	
	ST-STF-D115/0-M14 W til RAS 115, normal udførelse, til universel anvendelse på jævne og buede overflader	484173
	ST-STF-D115/0-M14 H til RAS 115, hård udførelse, høj kantstabilitet, til jævne flader og smalle kanter	484172
	ST-D115/0-M14/2F til RAS 115, til fiberskiver og Longlife-fiberskiver Ø 115 mm, spændemøtrik	485298
	ST-STF-D180/0-M14 W til RAS 180, normal udførelse, til universel anvendelse på jævne og buede overflader	485253
	ST-D180/0-M14/2F til RAS 180, til fiberskiver Ø 180 mm	485296
9	Elastic-bagskive ST-D115/0-EL til RAS 115	439580
10	Møtrik SM-M14/D115 til RAS 115, til fastgørelse af Fiberfix bagskiver	439581
11	Børstokrans	
	AHP-RAS D115/2 til RAS 115, med kunststofbørster, 2 stk./pakning	484727
	AHM-RAS D115 til RAS 115, med metalbørster, 1 stk./pakning	484728
	AHP-RAS D180 til RAS 180, med kunststofbørster, 1 stk./pakning	485274
12	Stålbørsteskiye RB-D115/M14 RAS 115 til RAS 115, flettet, til aflakering, fjernelse af rust, rensning af flader, blisterpakning	485096
13	Kopstålbørste	
	TB-D80/M14 RAS 115 til RAS 115, bølget, til fjernelse af rust og slagge, til metallisk rene overflader	485097
	TB-D65/M14 RAS 115 til RAS 115, flettet, til aflakering, fjernelse af rust, rensning af flader	485099
14	Gnistfanger for støvsuger D 50 FL til CT/CTL/CTM	484733
15	SYSTEMER T-LOC SYS-STF D115 med indsats til slibepapir Ø 115 mm, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	497683

Tilbehør BS RAS	Leveringsomfang	Artikel nr.
1	Slibeunderlag	
	SU/GG-BS 75 til BS 75, af vævet materiale/grafit, 2 stk./pakning	490823
	SU/KM-BS 75 til BS 75, af kork/metal til grove slibeopgaver, 1 stk./pakning	490824
	SU/GG-BS 105 til BS 105, af vævet material/grafit, 2 stk./pakning	490825
	SU/KM-BS 105 til BS 105, af kork/metal til grove slibeopgaver, 1 stk./pakning	490826
2	Sliberamme Fastgørelsesdel, 1 stk./pakning	
	FSR-BS 75 til BS 75	490827
	FSR-BS 105 til BS 105	490828
3	Slibepapir, slibeband se side 20, og for artikelnumre henvises til www.festool.dk	
4	Udsugningsadapter AA-BS 75/105 til BS 75, BS 105, til tilslutning af støvsugerslange til båndsliber	490818
5	Filterpose AS-BS 75/105 til BS 75, BS 105	490819
6	Længdeanslag LA-BS 75/105 til BS 75, BS 105	490821
7	Stationært beslag SE-BS 75/105 til BS 75, BS 105, 2 stk./pakning	490820

Tilbehør og forbrugsmateriale



Langhalsliber
PLANEX LHS 225

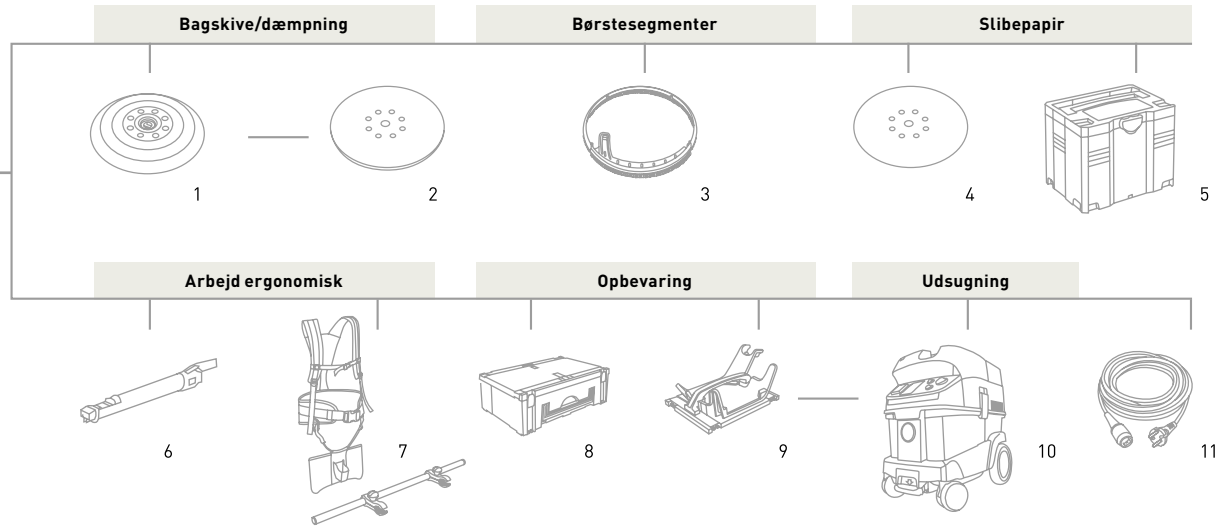


Trykluft-excentersliber
LEX 2 125



Trykluft-excentersliber
LEX 2 150




Trykluft-excentersliber
LEX 2 185

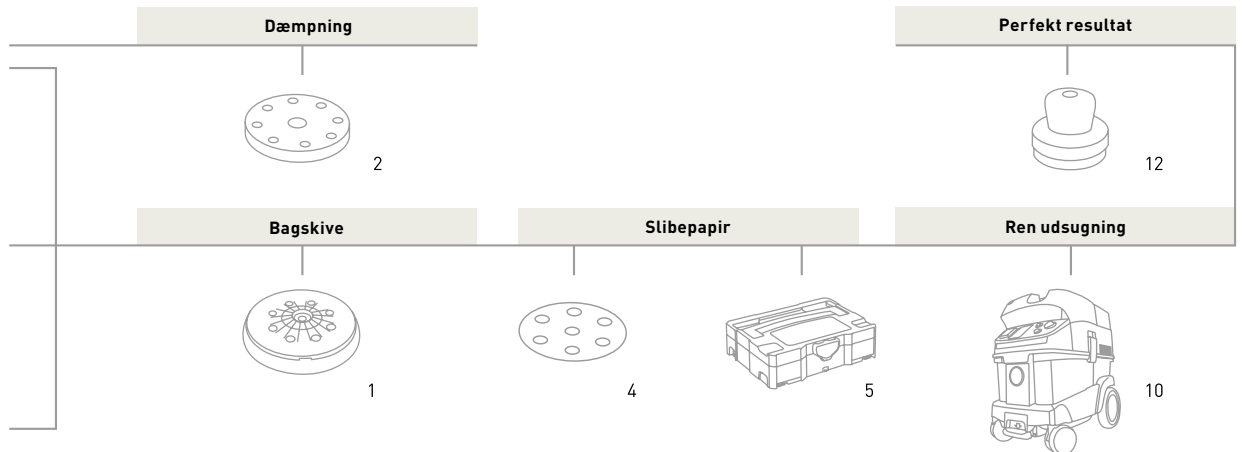

Trykluft-rystepudser
LRS 93



Trykluft-rystepudser
LRS 400

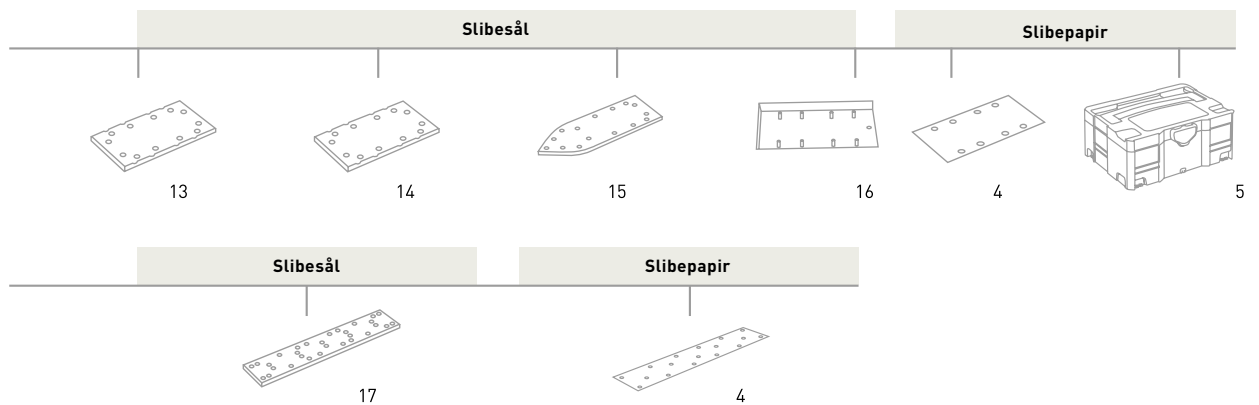



Mere systemtilbehør og flere forbrugsmaterialer på www.festool.dk eller i hovedkataloget.

Langhalslister PLANEX Leveringsomfang	Artikel nr.
StickFix bagskive Ø 215 mm, lev. i SYSTAINER SYS MAXI	
LHS 225/CTL 36 E AC-Set DK StickFix slibepapir 25 stk., støvsuger CTL 36 E AC PLANEX	571838
LHS 225/CTM 36 E AC-Set DK StickFix slibepapir 25 stk., støvsuger CTM 36 AC PLANEX	571703
LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set DK 2 stk. Interface-Pad, StickFix slibepapir 25 stk., støvsuger CTL 36 E AC PLANEX	571836
LHS 225-IP/CTM 36 E AC-Set DK 2 stk. Interface-Pad, StickFix slibepapir 25 stk., støvsuger CTM 36 AC PLANEX	571834
LHS 225 EQ-Plus/IP 2 stk. Interface-Pad, StickFix slibepapir	571719
LHS 225 EQ-Plus StickFix slibepapir	571574


Trykluft-excenterslister LEX 2 Leveringsomfang	Artikel nr.
Flaske rense- og smørelolie LD-10 (50 ml), betjeningsværktøj, i karton	
LEX 2 125/3 StickFix bagskive Ø 125 mm (blød)	691128
LEX 2 125/7 StickFix bagskive Ø 125 mm (normal-HT)	691127
LEX 2 150/3 StickFix bagskive Ø 150 mm (blød)	691135
LEX 2 150/7 StickFix bagskive Ø 150 mm (normal-HT)	691133
LEX 2 150/11 StickFix bagskive Ø 150 mm (normal-HT)	691136
LEX 2 185/7 StickFix bagskive Ø 185 mm (normal)	692096

Trykluft-rystepudser LRS Leveringsomfang	Artikel nr.
Bemærk: Kan kun anvendes sammen med IAS 2-tilslutningssystemet, flaske med rense- og smørelolie LD-10 (50 ml), i karton	
LRS 93 M Slibesål StickFix 93 x 175 mm (normal)	692049
LRS 400 StickFix slibesål 80 x 400 mm (normal)	692099

Tilbehør LHS LEX LRS Leveringsomfang	Artikel nr.
1 Bagskive til LHS 225, til universel anvendelse, Ø 215 mm	
ST-STF-D215/8-LHS 225 Anvendelse på jævne flader, varmebestandigt velcrobånd, til robust anvendelse	495168
ST-STF-D215/8-IP-LHS 225 meget velegnet til buede flader, inkl. 2 stk. Interface-Pad	496106
Bagskive til LEX 2 125, tilslutningsgevind M8	
ST-STF-LEX 125/90/8-M8 H hård udførelse, høj kantstabilitet, til jævne flader og smalle kanter	492284
ST-STF-LEX 125/90/8-M8 W-HT normal udførelse, til universel anvendelse på jævne og buede overflader, varmebestandigt velcrobånd	492286
ST-STF-LEX 125/90/8-M8 SW blød udførelse, elastisk struktur, til store rundinger og buer	492288
Bagskive til LEX 2 150, se bagskiver med Ø 150 mm på side 33	
Bagskive til LEX 2 185, tilslutningsgevind M8	
ST-STF-D185/16-M8 W normal udførelse, til universel anvendelse på jævne og buede overflader	490514
ST-STF-D185/16-M8 SW blød udførelse, elastisk struktur, til store rundinger og buer	490526

Tilbehør LHS LEX LRS Leveringsomfang	Artikel nr.
2 Interface-Pad IP-STF-D215/8/2x til anvendelse med bagskive 496106, Ø 215 mm, 2 stk./pakning	496140
Interface-Pad som dæmpningselement mellem slibepapir og bagskive, til slibeopgaver på buede emner og finish	
IP-STF-D120/90/8 til LEX 2 125, højde 15 mm, Ø 120 mm, hulkreds-Ø 90 mm	492271
IP-STF D 150/17 MJ til LEX 2 150, MULTI-JETSTREAM, højde 15 mm, Ø 145 mm	496647
3 Børsteenhed til BS-LHS 225 til LHS 225, aftagelig del af børsteindsats på PLANEX LHS 225 EQ slibehovedet	495166
Børsteindsats BE-LHS 225 til LHS 225 som erstatning for en slidt børsteindsats	495167
4 Slibepapir se side 20, og for artikelnumre henvises til www.festool.dk	
5 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125 med indsats til slibepapir Ø 125 mm, Systainer-størrelse SYS 1 T-LOC	497685
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 med indsats til slibepapir Ø 150 mm, Systainer-størrelse SYS 3 T-LOC	197690
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225 med indsats til slibepapir Ø 225 mm, Systainer-størrelse SYS 4 T-LOC	497691
SYSTAINER T-LOC SYS-STF 93x178/93V med indsats til slibepapir 93 x 178 mm, Systainer-størrelse SYS 2 T-LOC	497689
6 Forlænger VL-LHS 225 til LHS 225, længde 500 mm	495169
7 Bæresele TG-LHS 225 Bæresele, ekstragreb, i SYSTAINER MAXI-SYS	496911
8 SYSTAINER SYS-LHS 225 Systainer-størrelse SYS MAXI	495193
9 Værktøjsholder WHR-CT 36-LHS 225 til CT 36 PLANEX, med praktisk bæregreb, til opbevaring af PLANEX	495964
10 CT AC-støvsuger se familiebrochuren Udsugning, hovedkataloget eller besøg os på www.festool.dk	
11 plug it-kabel H05 RN-F/4 Gummikabel 240 V plug it, længde 4 m	489421
12 Kontrolpulver HB-Set til optisk kontrol af den overflade, der skal slibes, håndklods, 2 patroner med kontrolpulver, vægt 2 x 30 g, i karton	495939
Refill pulver 2x30 g Refill-pakning til kontrolpulver HB-set, vægt 2 x 30 g, i karton	495940
13 Slibesål StickFix SSH-STF-93x175/8 til LRS 93, mål 93 x 175 mm	483905
14 Slibesål SSH-93x175/8 til LRS 93, til fastgørelse af slibepapir, mål 93 x 175 mm	489630
15 Slibesål StickFix SSH-STF-V93x266/14 til LRS 93, udførelse strygejernsslibesål, mål 93 x 266 mm	486418
16 Hulskabelon 8L 93x175 til LRS 93, til fremstilling af Festool hulmønstre, 8 huller, mål 93 x 175 mm	481903
17 Slibesål SSH-STF-80x400/17 til LRS 400, normal, mål 80 x 400 mm	493140

Tilbehør og forbrugsmateriale

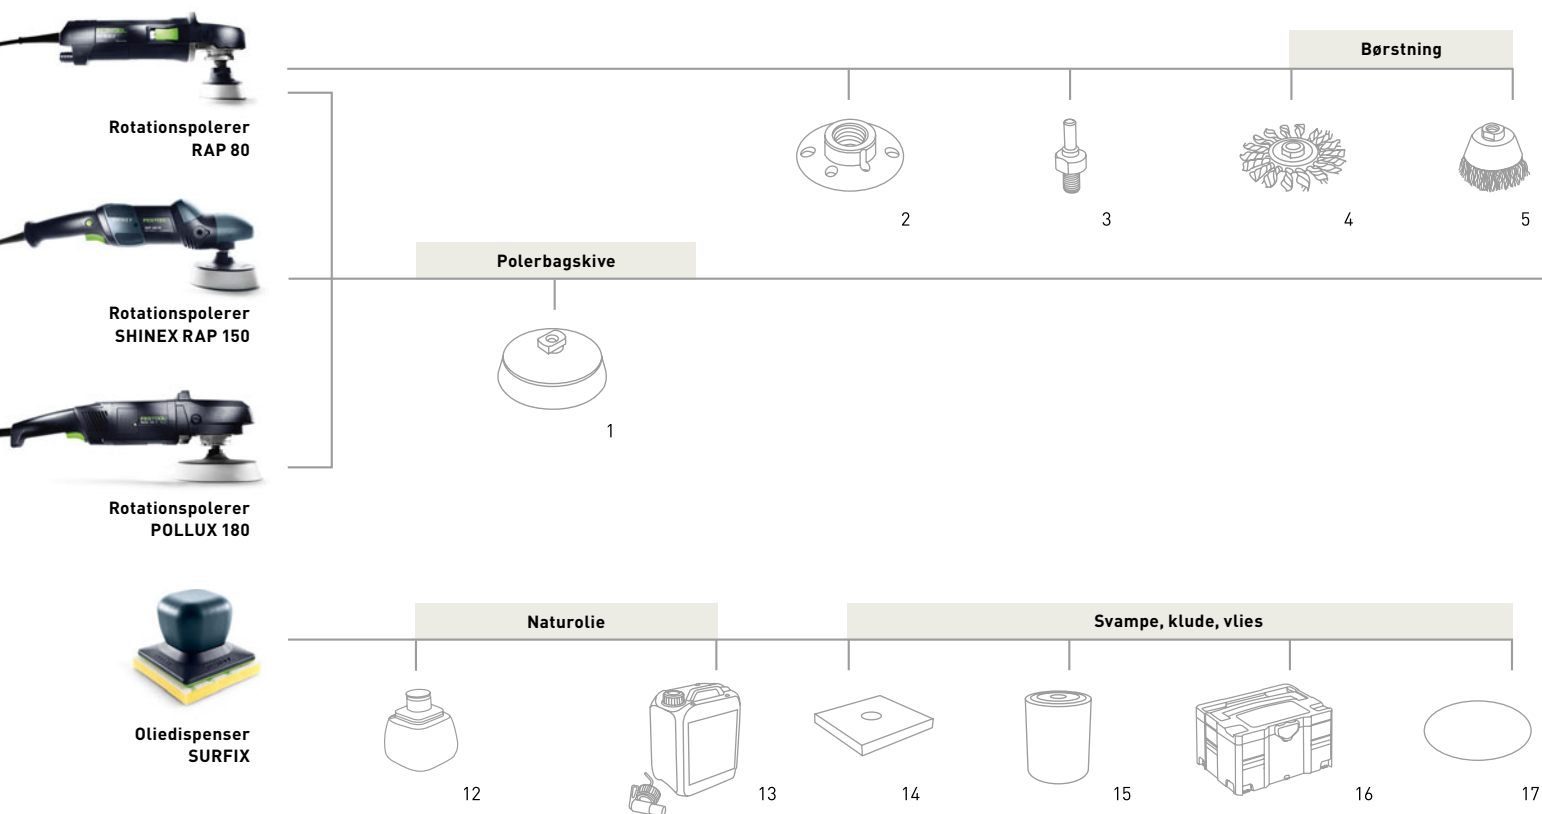

Rotationspolerer RAP POLLUX Leveringsomfang	Artikel nr.
RAP 80.02 E StickFix polerbagskive Ø 80 mm, ekstra håndgreb, i karton	570722
SHINEX RAP 150 Ekstra håndgreb, StickFix polerbagskive Ø 150 mm	
RAP 150 FE i karton	570762
RAP 150 FE-Set StickFix polerbagskive Ø 150mm, selvkøbende slibepapirs-sæt Titan 2, platin 2-sæt Ø 80 mm, Titan 2-sæt Ø 77 mm, slibeknop, polermiddel MPA 5000, polermiddel MPA 11000, PoliStick polersvamp Ø 150 mm, orange, mellem, PoliStick polersvamp Ø 150 mm, sort, meget fin, vaflet, PoliStick Premium-lammeskind Ø 150 mm, 2 mikrofiberklude, finishrengøringsmiddel, lev. i SYSTAINER SYS MAXI	570786
RAP 150 FE-Set wood StickFix polerbagskive Ø 150 mm, selvkøbende slibepapir Titan 2, slibepapir Titan/Platin Ø 150, slibeknop, polermiddel MPA 5000, polermiddel MPA 8000, PoliStick polersvamp Ø 150 mm, orange, mellem, PoliStick polersvamp Ø 150 mm, sort, meget fin, PoliStick Premium-lammeskind Ø 150 mm, 2 mikrofiberklude, finishrengøringsmiddel, lev. i SYSTAINER SYS MAXI	570795
POLLUX 180 E StickFix polerbagskive Ø 180 mm, ekstra håndgreb, i karton	570734


Oliedispenser SURFIX Leveringsomfang	Artikel nr.
SURFIX oliedispenser Oliesvamp, grundplade, lev. i metaldåse	
OS-Set HD 0,3 l Olieflaske Heavy-duty 0,3 l	498060
OS-Set OD 0,3 l olieflaske One-step 0,3 l	498061
OS-Set OD 0,3 l Olieflaske Outdoor 0,3 l	498062
Oliedispenser OS-SYS3-Set Oliedispenser OS-Set HD 0,3 l, olieflaske One-Step 0,3 l, olieflaske Outdoor 0,3 l, 5x olie-svampe, 5x stibevlies green, 5x stibevlies white, 10x slibepapir STF-D150 P180 RU, 10x slibepapir STF-D150 P240 BR2, lev. i SYSTAINER SYS 3 T-LOC	498063

Klar til oliepåføring: Den praktiske SURFIX Systainer indeholder alt, hvad du behøver for at komme i gang med det samme: olie, svampe og slibepapir og stibevlies. Disse og mange andre produkter finder du på www.festool.dk



Mere systemtilbehør og flere forbrugsmaterialer på www.festool.dk eller i hovedkataloget.

Polertilbehør

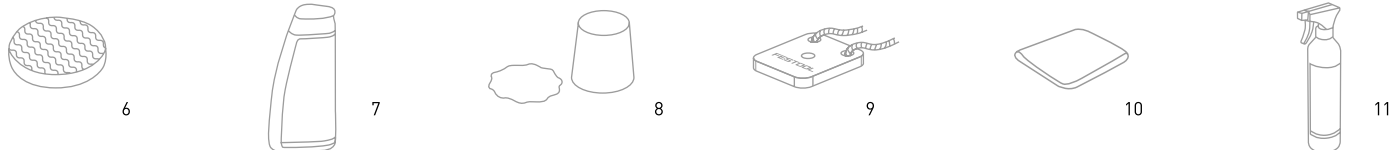

Tilbehør RAP SURFIX	Leveringsomfang	Artikel nr.
1	PoliStick bagskive anvendes sammen med polertilbehør, med integreret afdæmpning til optimal olering	
	PT-STF-D80-M14 til RAP 80, Ø 70 mm, højde 20 mm	488337
	PT-STF-D150-M14 til RAP 150, Ø 125 mm, højde 25 mm	488342
	PT-STF-D180-M14 til RAP 180, Ø 165 mm, højde 30 mm	488349
2	Møtrik for bagskive SM-M14/D115 til RAP 80, til fastgørelse af Fiberfix slibepapir	439581
3	Adapter AD-D10/M14 til montering af Festool rørestave i borepatron, til montering af bagskive med M14-gevind i boremaskiner, til montering af polerbagskive D80 i akku bore-/skruemaskiner, Ø 10 mm	483944
4	Stålbørsteskiye RB-D115/M14 RAS 115 til RAS 80, flettet, til aflakering, fjernelse af rust, rensning af flader, blisterpakning	485096
5	Kopstålbørste til RAP 80	
	TB-D80/M14 RAS 115 til fjernelse af rust og slagge, til metallisk rene overflader, bølget	485097
	TB-D65/M14 RAS 115 flettet, til aflakering, fjernelse af rust, rensning af flader	485099
6	Polersvampe, vlies, polerfilt og lammeskind se Festools hovedkatalog eller på www.festool.dk	
7	Polermiddel andre politurer, se Festools hovedkatalog eller på www.festool.dk	
	1-step MPA 5000/1 1-trins slibepolitur Speed Cut, silikonefri, høj abrasivitet og høj glans i én arbejds gang, flaskevolumen 500 ml	496299
	MPA 8000 Finslibepolitur, silikonefri	
	Flaskevolumen 500 ml	493816
	Flaskevolumen 500 ml, 6 stk./pakning	493817
	Dunk 5 kg	494134
8	Stibeknop RH-SK D 36/1 til selvklæbende slibepapir D 36	493069
	Slibepapir selvklæbende, udførelse Titan 2, kornstørrelse P2000-5000, artikelnumre, se www.festool.dk	
9	Lak-siklinge LZK-HM til punktuelt fjernelse af indesluttede støvpartikler og ujævnheder, i hårdmetal, med snor, mål 25 x 30 mm	497525

Tilbehør RAP SURFIX	Leveringsomfang	Artikel nr.
10	Mikrofiberklud MPA-Microfibre/2 til perfekt lakfinish, til fjernelse af rester af polermiddel og fingeraftryk, 2 stk./pakning	493068
11	Finisher MPA-F til fjernelse af rester af polermiddel samt fedtpletter, flaskevolumen 500 ml	493066
12	Naturolie RF Flaskevolumen 0,3 l, 2 stk./pakning	
	RF HD 0,3 l/2 Heavy-duty-olie	498064
	RF OS 0,3 l/2 One-step-olie	498065
	RF OD 0,3 l/2 Outdoor-olie	498066
13	Naturolie RF Påfyldningsmængde 5 l, lev. i dunk	
	RF HD 5l/1 Heavy-duty-olie	498067
	RF OS 5l/1 One-step-olie	498068
	RF OD 5l/1 Outdoor-olie	498069
14	Oliesvamp OS-STF 125X125/5 StickFix svamp til oliedispenser SURFIX, 5 stk./pakning, mål 125 x 125 mm	498070
15	Rengøringsklud RT PREMIUM 240x380/200 Rulle med 200 ark, i dispenserboks, fiberforstærket, rivefast og ekstremt høj sugsevne	498071
16	Oliedispenser OS-SYS3-Set Oliedispenser OS-Set HD 0,3 l, olieflaske One-Step 0,3 l, olieflaske Outdoor 0,3 l, 5x olie-svampe, 5x stibevlies green, 5x stibevlies white, 10x slibepapir STF-D150 P180 RU, 10x slibepapir STF-D150 P240 BR2, lev. i SYSTEMER SYS 3 T-LOC	498063
17	Slibevlies STF til indbearbejdning og ensartet fordeling af olien på overfladen, korn green, 10 stk./pakning	
	STF D125/0 green/10 Ø 125 mm	496510
	STF D150/0 green/10 Ø 150 mm	496508
	Polerfilt til efterpolering og yderligere overfladebearbejdning, uden stibekorn, korn white, 10 stk./pakning	
	STF D125/0 white/10 Ø 125 mm	496511
	STF D150/0 white/10 Ø 150 mm	496509

FESTOOL

Værktøj til de højeste krav

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG

Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

repræsenteret ved:

Tooltechnic Systems ApS

Postboks 1242
2300 København S
Danmark
Tel. 44 84 20 24
Fax 44 84 20 44
E-mail: info-dk@tts-festool.com



Vort værktøj står for "Made in Germany" – det garanterer værktøj til de højeste krav. Yderligere informationer på www.festool.dk



myFestool-services: Originale produkter fra Festool med garantiforlængelse til 3 år og omfattende serviceydelser. Yderligere informationer på www.festool.dk



Returnering af brugte maskiner, genbrug, affaldsminimering. Af hensyn til miljøet. Yderligere informationer på www.festool.com

www.festool.dk

Forhandler

Festool
Overfladebehandling
Gælder fra 08/2011

Artikel nr. 61710



4 014549 170960

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Afbildningerne er uforpligtende.
Udarbejdet for TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, D73240 Wendlingen, 08/2011